

ONE  
FLOR  
EUROPE

FR / NL



*The everyday  
flooring*

**2025 - 2026**



# Qui sommes nous Over ons

Oneflor Europe est un fournisseur international de LVT, basé en Belgique. Nous visons à fournir à nos clients, à travers l'Europe et au-delà, des revêtements de sol techniques, à la fois pour des usages domestiques et commerciaux.

Innovation, design, qualité, service et savoir-faire sont les maîtres mots de notre entreprise au quotidien depuis sa création en 2016. Notre mission est de fournir des solutions de revêtement de sol innovantes, durables et décoratives, avec un niveau de service exceptionnel.

Notre plateforme logistique est idéalement située dans la région de Courtrai, ce qui nous permet de livrer n'importe où en Europe en quelques jours.

Oneflor-Europe is een internationale leverancier van LVT vloeren, gevestigd in Kortrijk, België. Sinds onze oprichting in 2016 hebben we ons ingezet om wereldwijd innovatieve vloeren te leveren, waarbij we uitmuntend design en ongeëvenaarde kwaliteit combineren. We zijn er enorm trots op dat we vloercollecties met hoogwaardige designs aanbieden, waarmee we een nieuwe standaard in de branche zetten.

Ons veelzijdige productassortiment is ontworpen voor een grote verscheidenheid aan commerciële en residentiële projecten. Ons logistiek centrum is strategisch gevestigd in Kortrijk, België, en garandeert een snelle levering in heel Europa en in het Verenigd Koninkrijk. Ons team is gepassioneerd over het leveren van een onberispelijke service en uitzonderlijke producten aan onze gewaardeerde klanten.



Plus d'informations / Meer informatie  
<https://oneflor-europe.com>



# collections

## Nos collections

Nos collections offrent une gamme étendue d'options LVT de haute qualité, y compris des planches et dalles à coller et à clipser, des dalles plombantes, des dalles en vinyle tissé et des dalles à queues d'aronde (interlocking).

Explorez notre large gamme de couleurs naturelles, inspirées du bois, de la pierre et du béton. Nos revêtements de sol offrent l'esthétique haut de gamme que votre espace mérite, avec des solutions adaptées à chaque projet de rénovation, qu'il s'agisse d'une maison, d'un bureau, d'un hôtel ou d'un magasin.

## Ons assortiment

Ons productassortiment biedt een uitgebreid assortiment LVT-opties van hoge kwaliteit, waaronder A coller, Clic rigide, loose-lay, interlocking en geweven vinyltegels, zodat u verzekerd bent van een uitgebreide dekking voor alle projectbehoefte. Ontdek onze zorgvuldig geselecteerde reeks natuurlijke kleuren, geïnspireerd door hout, steen en beton, en laat u verrassen door onze tijdloze visgraat- en chevronontwerpen.

Onze vloeren bieden de hoogwaardige uitstraling die uw ruimte verdient, met oplossingen op maat voor elk renovatieproject, of het nu voor uw huis, kantoor, hotel of winkel is.

## Glossary




Bâtons rompus  
Visgraat



Points de Hongrie  
Chevrons



Grainage au registre  
Embossed-in-register



Dalle à queue d'aronde  
Interlocking



Surface antidérapante  
Antislip oppervlak



Protection anti-rayures  
& antibactérienne  
Krasbestendige  
& antibacteriële  
bescherming




Entretien facile  
Gemakkelijk  
in onderhoud



Bonne isolation acoustique  
Goede geluidsisolatie




Très résistant  
Extra resistent



Adapté au chauffage au sol  
Geschikt voor  
vloerverwarming



Convient aux pièces  
humides  
Geschikt voor  
natte ruimtes



Couche multiple  
Meerdere lagen



Couche d'usure  
Slijtlaag



Epaisseur totale  
Totale dikte



## Notre engagement envers votre bien-être

Nos revêtements de sol respectent votre bien-être. Avec une certification de la qualité de l'air intérieur de niveau A+, chaque produit répond à des normes rigoureuses, minimisant les risques pour la santé de tous.

En outre, nos revêtements de sol sont 100 % exempts de phtalates, des produits chimiques connus pour être des perturbateurs endocriniens, ce qui garantit un environnement intérieur plus sûr et plus confortable.

## Onze toewijding aan u

Onze vloeren geven prioriteit aan uw welzijn. Met een A+ certificering, de gouden standaard voor binnenluchtkwaliteit, voldoet elk product aan strenge normen, waardoor gezondheidsrisico's voor iedereen tot een minimum worden beperkt.

Bovendien zijn onze vloeren 100% vrij van ftalaten, bekende hormoonverstorende chemicaliën, wat zorgt voor een veiliger en comfortabeler binnenklimaat.



**Certification A+**  
A+ certificering



**100% sans phtalate**  
100% ftalaatvrij

## Notre engagement envers la planète

Nous contribuons à la réduction des déchets en optant pour des revêtements de sol recyclables, ce qui favorise une économie circulaire dans laquelle les matériaux peuvent être réutilisés et reconvertis au lieu d'être mis en décharge. Cette approche durable soutient une approche durable de protection de l'environnement.

Notre conformité aux réglementations REACH garantit que nos revêtements de sol sont exempts de produits chimiques nocifs, ce qui préserve à la fois votre santé et l'environnement. Notre société adhère à l'organisme Valobat, l'éco-organisme multi-matériaux chargé de la gestion intégrale des déchets du bâtiment, dans le cadre de la réglementation sur les déchets de chantier du bâtiment (REP bâtiment).

## Onze inzet voor de planeet

Wij dragen bij aan afvalvermindering door te kiezen voor recyclebare vloeren, ter bevordering van een circulaire economie waarin materialen opnieuw kunnen worden gebruikt en hergebruikt in plaats van te worden gestort. Deze duurzame aanpak ondersteunt wereldwijde inspanningen om het milieu op lange termijn te beschermen.

Daarnaast zorgt onze naleving van de REACH-regelgeving ervoor dat onze vloermaterialen vrij zijn van schadelijke chemicaliën, waardoor zowel uw gezondheid als het milieu worden beschermd.



Nous privilégions les matériaux d'origine responsable afin de réduire notre impact sur l'environnement.

Nos produits sont conçus pour soutenir les principes de l'économie circulaire.

### DUURZAAM

We geven de voorkeur aan verantwoord ingekochte materialen om onze impact op het milieu te beperken. Onze producten zijn ontworpen om de principes van de circulaire economie te ondersteunen.



### RÉDUCTION

Nous minimisons la consommation d'énergie et les déchets lors de la fabrication. Nos revêtements de sol innovants réduisent les besoins d'entretien (ECOPROTEC™).

### VERMINDEREN

We minimaliseren het energieverbruik en afval tijdens de productie. Onze innovatieve vloerbedekking vermindert de behoefte aan onderhoud (ECOPROTEC™).



### RECYCLABILITÉ

Nous produisons exclusivement des revêtements de sol qui sont 100 % recyclables.

### RECYCLE

We produceren uitsluitend vloeren die 100% recyclebaar zijn.

# Une solution pour chaque besoin


Een oplossing voor elke behoefte



## A coller Plak



Eco 30, Eco 55, Classic 30 XL,  
Classic 55 XL, LOOM+

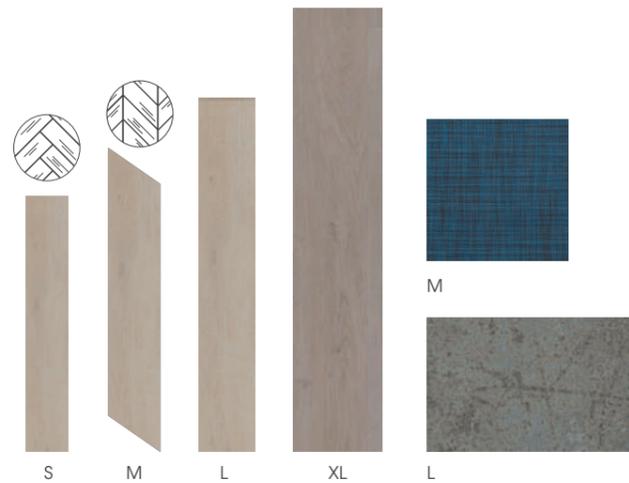

## Clic rigide Stevige klik




Rigid 30 XL, Rigid 55 XL,  
Solide Click 30, Solide Click 55




## Dalle plombante Losleg




Ecolay 70

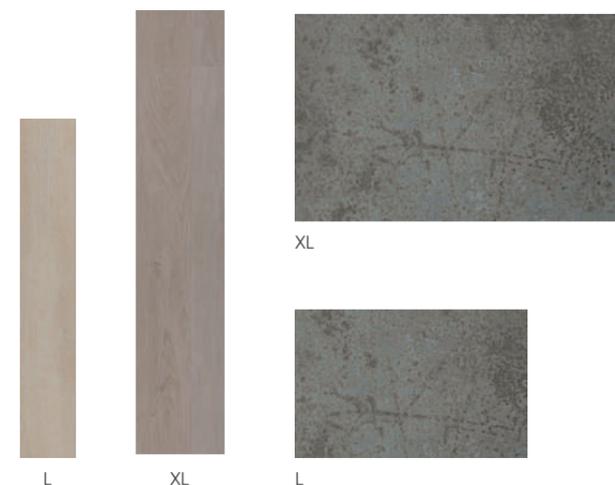

## Dalles à queues d'aronde In elkaar grijpende



LOOM+ Lock, Ecolock 70

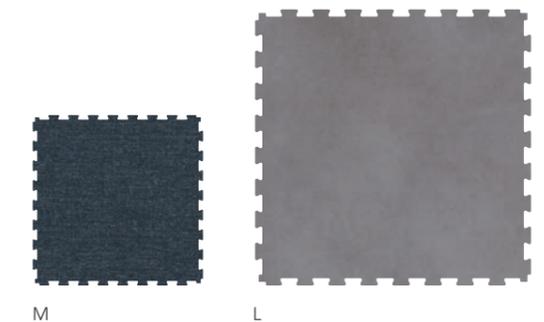



## POINTS DE HONGRIE & BÂTONS ROMPUS

Les points de Hongrie et les bâtons rompus sont une référence incontournable en matière de revêtements de sol classiques.

Ces motifs intemporels sont appréciés des architectes d'intérieur et sont restés à la mode pendant des siècles.

Ils donnent à votre maison un aspect victorien et peuvent être assortis à n'importe quel décor.

Que vous préférerez le charme classique des points de Hongrie ou l'allure sophistiquée des bâtons rompus, nous avons ce qu'il vous faut.

## CHEVRONS EN VISGRAAT

Chevrons en visgraat zijn dé referenties als het gaat om klassieke vloeren.

Deze tijdloze patronen zijn geliefd bij interieurontwerpers en zijn al eeuwenlang trendy.

Ze geven je huis een Victoriaanse uitstraling en passen bij elk interieur.

Of je nu de voorkeur geeft aan de klassieke charme van chevron of aan de geraffineerde allure van visgraat, bij ons zit je goed.



Points de Hongrie / Chevrons



## Qu'est-ce que le grainage au registre (EIR)?

Le grainage au registre crée un revêtement de sol avec un aspect ultra-réaliste en alignant parfaitement la texture de surface avec le design sous-jacent.

Cela signifie que le revêtement de sol avec grainage au registre non seulement ressemble à du bois naturel, mais en a aussi la sensation.

## Wat is EIR (Embossed in Register)?

De reliëf in embossed in register technologie creëert vloeren met een realistische textuur door het oppervlaktepatroon perfect uit te lijnen met het onderliggende ontwerp.

Dit betekent dat vloeren met reliëf in embossed in register technologie er niet alleen uitzien als natuurlijk hout, maar ook zo aanvoelen.



# Nos collections

Ons assortiment

## 12 Home 30

- 14 Eco 30
- 20 Solide Click 30
- 26 Classic 30 XL
- 30 Rigid 30 XL

## 36 Workshop 55

- 38 Eco 55
- 46 Solide Click 55
- 52 Classic 55 XL
- 56 Rigid 55 XL

## 60 Contract 70

- 62 Ecolay 70
- 68 Ecolock 70
- 74 Loom+
- 80 Loom+ Lock



# Home 30


## Une solution de sol complète pour la rénovation de votre maison

Avec 38 couleurs naturelles et authentiques inspirées du bois, de la pierre et du béton, HOME 30 offre l'esthétique haut de gamme que votre maison mérite, à un prix abordable. Explorez notre large gamme de revêtements de sol et choisissez entre notre solution à coller ou à clipser rigide acoustique pour répondre parfaitement à votre besoin de rénovation. Avec HOME 30, nul besoin de faire de compromis sur le design ou la qualité.

## De uitgebreide LVT vloeroplossing voor uw woningrenovatie

Met 38 exclusieve en authentieke natuurlijke kleuren, geïnspireerd op hout, steen en beton, biedt HOME 30 de eersteklas esthetiek die uw huis verdient, en dat alles voor een betaalbare prijs.

Verken ons assortiment vloeren en kies tussen dry back en rigid click om perfect aan te sluiten bij uw renovatiewensen.. Met HOME 30 hoeft u geen compromissen te sluiten op het gebied van design of kwaliteit.

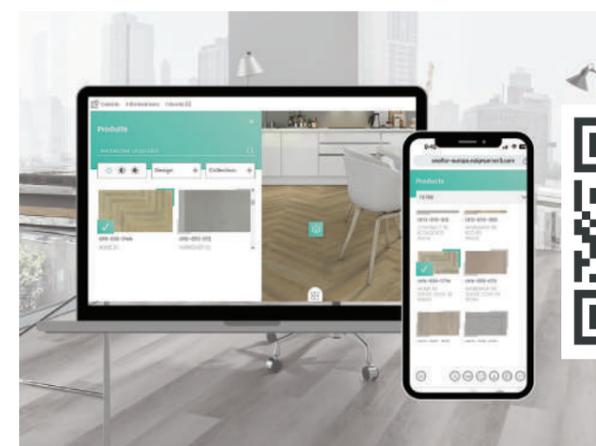

**ONEFLOR DESIGN**

Visualisator  
Kamerviewer






# Eco 30

Royal Oak Natural HB



## Caractéristiques

## Kenmerken

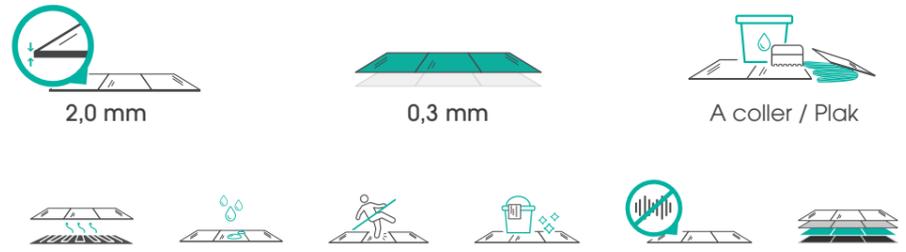

### Un revêtement de sol abordable et résistant pour votre maison

Rehaussez l'élégance de votre intérieur avec notre collection de 22 décors inspirés du bois, et 8 de la pierre et du béton, disponibles en lames ou en dalles. Optez parmi une sélection minutieuse de 30 teintes authentiques, chaleureuses et naturelles, et laissez-vous séduire par notre motif à chevrons intemporel. Conçu pour une durabilité exceptionnelle, ce revêtement de sol à coller est parfaitement adapté aux espaces fortement fréquentés faisant ainsi d'ECO 30 la solution idéale pour les environnements résidentiels et les familles nombreuses.

### Betaalbare en duurzame LVT vloeren voor uw huis

Verfraai de inrichting van uw huis met 22 patronen geïnspireerd op hout, steen en beton, verkrijgbaar in plank- of tegelformaat. Kies uit ons zorgvuldig geselecteerde assortiment van 30 authentieke en natuurlijke tinten en laat u verrassen door ons tijdloze visgraatmotief. Gemaakt met het oog op duurzaamheid is deze A coller LVT vloer perfect voor veel gebruikte ruimtes, waardoor hij ideaal is voor woonomgevingen en drukke huishoudens.

Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures .....  
ECOPROTEC™ Anti-kras keramische PU coating (anti-bacterieel)

Couche d'usure transparente | Transparante design beschermingslaag .....


Film imprimé haute définition | HD design printlaag .....


Feuille PVC calandree | Extra stabilisatie kernlaag .....

Couche de stabilisation principale | Stabilisatie kernlaag .....

Couche de contre-balancement | Krul preventieve ondersteunende laag .....

ECOTECTURE™ Structure à couches multiples pour une stabilité parfaite  
ECOTECTURE™ meerlaagse structuur voor een optimale dimensionale stabiliteit en unieke kwaliteit

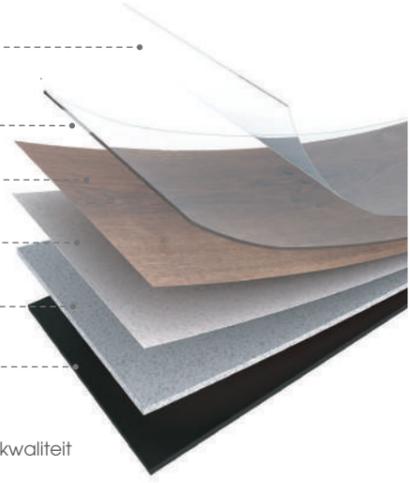


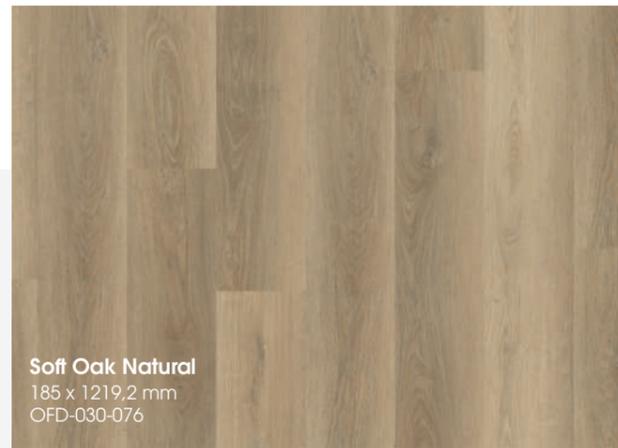

**Soff Oak Natural**  
185 x 1219,2 mm  
OFD-030-076



**Manor Oak Natural dark**  
185 x 1219,2 mm  
OFD-030-067

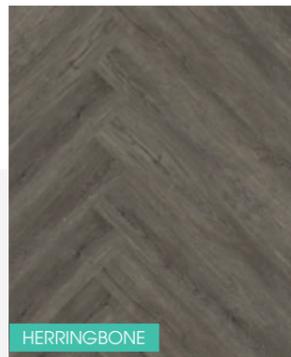

**Manor Oak Natural dark**  
122 x 610 mm  
OFD-030-167



**Soff Oak Greige**  
185 x 1219,2 mm  
OFD-030-077



**Soff Oak Greige**  
122 x 610 mm  
OFD-030-177



**German Oak Natural**  
185 x 1219,2 mm  
OFD-030-079



**Noble Oak Greige**  
185 x 1219,2 mm  
OFD-030-062



**Prestige Oak Natural**  
185 x 1219,2 mm  
OFD-030-066



**Dockside Oak Natural light**  
185 x 1219,2 mm  
OFD-030-068



**Sea Oak white**  
185 x 1219,2 mm  
OFD-030-069



**Traditional Oak Greige**  
185 x 1219,2 mm  
OFD-030-070



**Royal Oak Natural**  
185 x 1219,2 mm  
OFD-030-063



**Royal Oak Natural**  
122 x 610 mm  
OFD-030-163



**Worn Oak Greige**  
185 x 1219,2 mm  
OFD-030-072



**Painted Wood Natural**  
185 x 1219,2 mm  
OFD-030-073



**Traditional Oak Natural light**  
185 x 1219,2 mm  
OFD-030-071



**Authentic Oak Natural**  
185 x 1219,2 mm  
OFD-030-064



**Pure Oak Grey**  
185 x 1219,2 mm  
OFD-030-065



**Tyrol Oak Honey**  
185 x 1219,2 mm  
OFD-030-088



**Tyrol Oak Natural**  
185 x 1219,2 mm  
OFD-030-089



**Sawcut Oak Natural**  
185 x 1219,2 mm  
OFD-030-074



**Sawcut Oak Natural**  
122 x 610 mm  
OFD-030-174



**Sawcut Oak Dark**  
185 x 1219,2 mm  
OFD-030-075




**French Oak Natural**  
185 x 1219,2 mm  
OFD-030-078



**Fine Oak Natural**  
185 x 1219,2 mm  
OFD-030-087



**Fine Oak Amber**  
185 x 1219,2 mm  
OFD-030-086

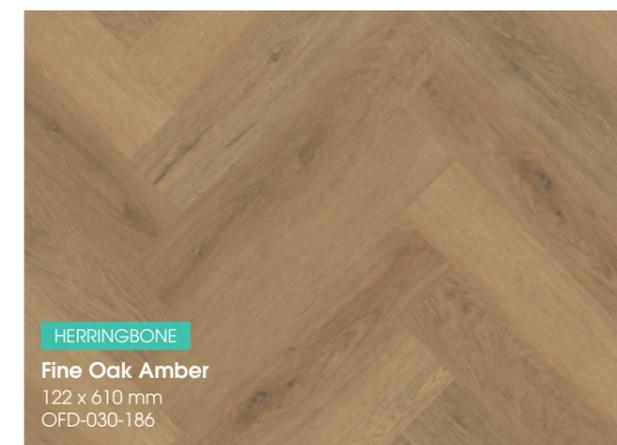


**Fine Oak Amber**  
122 x 610 mm  
OFD-030-186

# Home 30 / Eco 30



**Origin Concrete Natural**  
457,2 x 914,4 mm  
OFD-030-060

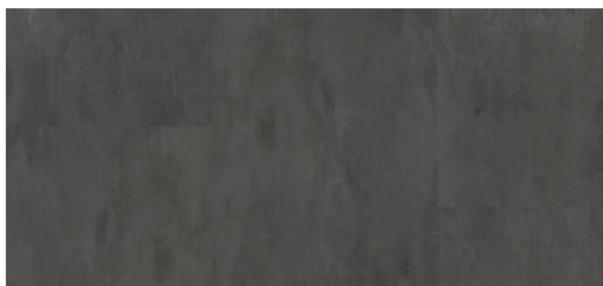


**Origin Concrete Dark grey**  
457,2 x 914,4 mm  
OFD-030-061




**Oxyde Rust**  
457,2 x 914,4 mm  
OFD-030-080



**Oxyde Grey**  
457,2 x 914,4 mm  
OFD-030-081

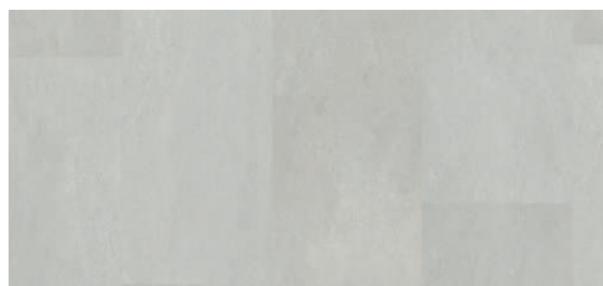


**Waystone Pearl**  
304,8 x 609,6 mm  
OFD-030-082

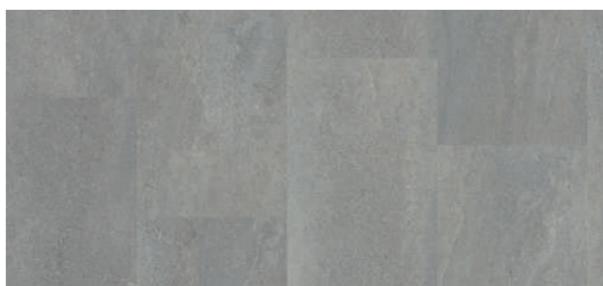

**Waystone Grey**  
304,8 x 609,6 mm  
OFD-030-083



**Cement Terrazzo Beige**  
457,2 x 914,4 mm  
OFD-030-084

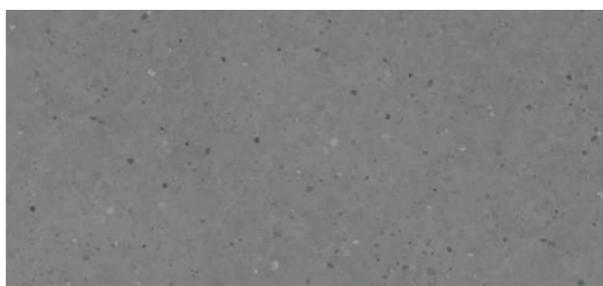

**Cement Terrazzo Grey**  
457,2 x 914,4 mm  
OFD-030-085

Egalement disponible en clic rigide page 20 | Ook verkrijgbaar in stevige klik page 20

SPÉCIFICATIONS PRODUIT	STANDARD	ECO 30 / ECO 30 HB	
Standard produit / Product standaard	EN ISO 10582	Revêtements de sol résilients hétérogènes Heterogene veerkrachtige vloerbedekking	
Epaisseur totale / Totale Dikte	EN ISO 24346	2,0 mm	
Epaisseur couche d'usure / Slijtlaagdikte	EN ISO 24340	0,30 mm	
Classe d'usage / Classificatie	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 31	
Poids total / Totale gewicht	EN ISO 23997	3.605 g/m <sup>2</sup> - 3.600 g/m <sup>2</sup> (HB)	
Teneur en agent liant / Inhoud van het bindmiddel	EN ISO 10582	Type I / Typ I	
Groupe d'abrasion / Slijtage groep	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>	
Dimensions / Afmetingen	EN ISO 24342	Lames / Planken : 185 x 1219,2 mm 21 planks/box = 4,74m <sup>2</sup> 60 boxes/pallet = 284,4m <sup>2</sup>	Lames / Planken (HB) : 122 x 610 mm 36 planks/box = 2,68m <sup>2</sup> 126 boxes/pallet = 337,68m <sup>2</sup>
		Dalles / Tegels : 457,2 x 914,4 mm 12 tiles/box = 5,02m <sup>2</sup> 58 boxes/pallet = 291,16m <sup>2</sup>	Dalles / Tegels : 304,8 x 609,6 mm 24 tiles/box = 4,46m <sup>2</sup> 66 boxes/pallet = 294,36m <sup>2</sup>
Traitement de surface / Oppervlakte behandeling	-	PUR Ecoprotec™	
Type de clic / Vergrendelingsysteem	-	A collar / Plak	
Chanfrein / Schuine randen	-	Oui / Ja (Micro bevel)	

PERFORMANCES PRODUIT	STANDARD	ECO 30 / ECO 30 HB	
Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,10 %	
Chaise à roulettes / Rolstoeltest	ISO 4918	Aucun dommage / Geen schade (Type W)	
Pied de meuble / Meubelpoottest	EN ISO 16581	Aucun dommage / Geen schade	
Equerrage et rectitude / Verandering in vierkant & rechtheid	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm	
Poinçonnement statique rémanent / Resterende inkeping	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	
Isolation acoustique / Effect geluidsreductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 6 dB	
Solidité lumière / Lichtvastheid	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Glissance / Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	
Résistance aux produits chimiques / Weerstand tegen chemicalien	EN ISO 26987	Non affecté / Niet aangetast (0)	
Conductivité thermique / Warmteweerstand	EN ISO 10456	0,02 m <sup>2</sup> K/W	
Incurvation après exposition à la chaleur / Krul na blootstelling aan hitte	EN ISO 23999	≤ 2 mm	
Classement feu / Brandveiligheid	EN 13501-1	Bfl-s1	
Charges électrostatiques / Elektrische weerstand	EN 1815	≤ 2kV	
Résistance aux taches / Bestendigheid tegen vlekken	EN 26987	Haute résistance / Geslaagd	
Compatibilité chauffage par le sol / Geschikt voor vloerverwarming	EN 12524	Compatible / Geschikt - max. 27°C	

ENVIRONNEMENT	STANDARD	ECO 30 / ECO 30 HB	
TVOC after 28 days (AgBB test) - Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	≤ 100µg/m <sup>3</sup>	
VOC emission class (French regulation) - Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	A+	
Floorscore VOC test - Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	Conforme / Geslaagd	
Plastifiant / Weekmaker	-	Sans phtalate / Phthalaat-vrij	
Groupe formaldéhyde / Formaldehyde groep	EN 717-1	E1	
Recyclabilité / Recycleerbaarheid	-	100%	

GARANTIES	STANDARD	ECO 30 / ECO 30 HB	
Garantie en usage résidentiel / Woongaran	-	25 ans / jaar	
Garantie en usage commercial / Commerciële garantie	-	5 ans / jaar	

MARQUAGE CE	STANDARD	ECO 30 / ECO 30 HB	
Numéro de DoP / DoP nummer	-	No. 001-520	





### Un revêtement de sol conçu pour rénover votre maison rapidement et facilement

Explorez notre palette de 30 coloris authentiques, chaleureux et naturels, du bois au béton. Qu'il s'agisse de votre cuisine ou de votre salon, nos lames et dalles polyvalentes sont conçues pour répondre aux besoins de chaque pièce.

Doté d'un système d'assemblage par clic et d'une construction robuste, SOLIDE CLICK 30 garantit une stabilité dimensionnelle et une durabilité inégalée. Cela permet une installation facile sur des sols céramiques existants, sans aucun risque d'effet télégraphique.

### Een vloer ontworpen voor een snelle en eenvoudige renovatie van uw huis

Ontdek ons palet van 30 authentieke, en natuurlijke tinten, van hout- tot betondessins. Of het nu uw keuken of woonkamer is, onze veelzijdige planken en tegels zijn op maat gemaakt voor elke kamer.


Met een geavanceerd kliksysteem en een robuuste plankconstructie garandeert SOLIDE CLICK 30 een ongeëvenaarde maatvastheid en duurzaamheid. Dit maakt eenvoudige installatie over bestaande keramische vloeren mogelijk zonder telegrafisch effect.

# Solide click 30



### Caractéristiques

### Kenmerken




4,5 mm



0,3 mm



Clic rigide / Stevige klik



Waystone Pearl


Traitement de surface PU ECOPROTEC™ - Antibactérien et résistant aux rayures .....  
 ECOPROTEC™ Anti-kraas keramische PU coating (anti-bacterieel)


Couche d'usure transparente | Transparante design beschermingslaag .....

Film imprimé haute définition | HD design printlaag .....

Panneau rigide haute densité | Extreem stabiele geëxtrudeerde middenlaag .....

Sous-couche acoustique IXPE | IXPE akoestische ondersteuning .....

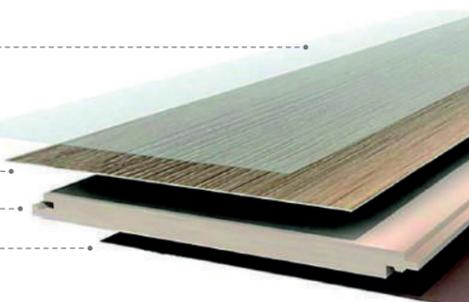

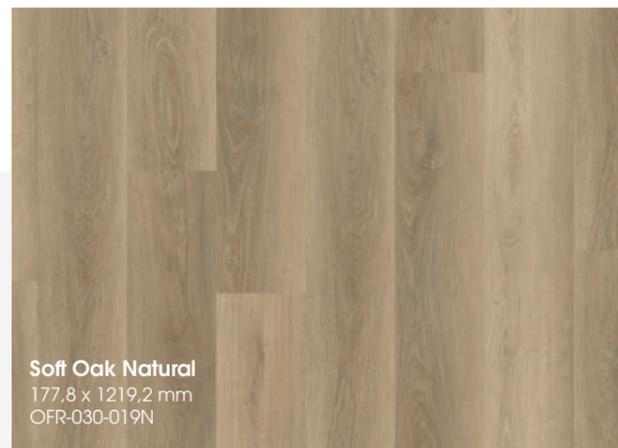

**Soff Oak Natural**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFR-030-019N



**Manor Oak Natural dark**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFR-030-010N



**Manor Oak Natural dark**  
122 x 610 mm  
OFR-030-167N



**Soff Oak Greige**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFR-030-020N



**Soff Oak Greige**  
122 x 610 mm  
OFR-030-177N



**German Oak Natural**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFR-030-022N



**Noble Oak Greige**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFR-030-004N



**Prestige Oak Natural**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFR-030-009N



**Dockside Oak Natural light**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFR-030-011N



**Sea Oak white**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFR-030-012N



**Traditional Oak Greige**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFR-030-013N



**Royal Oak Natural**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFR-030-005N



**Royal Oak Natural**  
122 x 610 mm  
OFR-030-163N



**Worn Oak Greige**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFR-030-015N



**Painted Wood Natural**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFR-030-016N



**Traditional Oak Natural light**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFR-030-014N



**Authentic Oak Natural**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFR-030-006N



**Pure Oak Grey**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFR-030-008N



**Tyrol Oak Honey**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFR-030-031N



**Tyrol Oak Natural**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFR-030-032N



**Sawcut Oak Natural**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFR-030-017N



**Sawcut Oak Natural**  
122 x 610 mm  
OFD-030-174



**Sawcut Oak Dark**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFR-030-018N



**French Oak Natural**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFR-030-021N



**Fine Oak Natural**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFR-030-030N



**Fine Oak Amber**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFR-030-029N




**Fine Oak Amber**  
122 x 610 mm  
OFR-030-186N

# Home 30 / Solide Click 30




**Origin Concrete Natural**  
457,2 x 914,4 mm  
OFR-030-001N

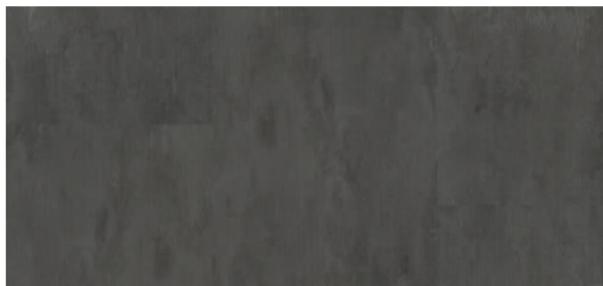


**Origin Concrete Dark grey**  
457,2 x 914,4 mm  
OFR-030-002N




**Oxyde Rust**  
457,2 x 914,4 mm  
OFR-030-023N

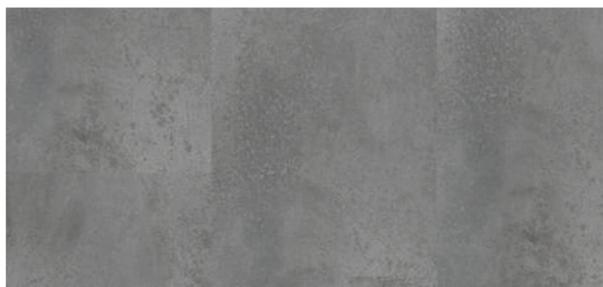

**Oxyde Grey**  
457,2 x 914,4 mm  
OFR-030-024N

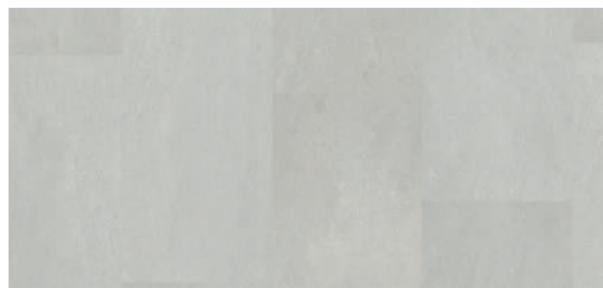


**Waystone Pearl**  
304,8 x 609,6 mm  
OFR-030-025N

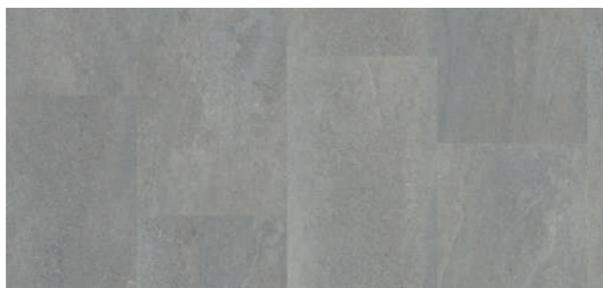

**Waystone Grey**  
304,8 x 609,6 mm  
OFR-030-026N



**Cement Terrazzo Beige**  
457,2 x 914,4 mm  
OFR-030-027N

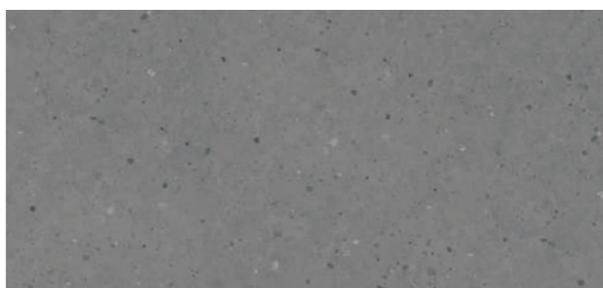

**Cement Terrazzo Grey**  
457,2 x 914,4 mm  
OFR-030-028N

SPÉCIFICATIONS PRODUIT	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB	
Standard produit / Product standaard	EN ISO 10582	Revêtements de sol résilients hétérogènes Heterogene veerkrachtige vloerbedekking	
Épaisseur totale / Totale Dikte	EN ISO 24346	4,5 mm	
Épaisseur couche d'usure / Slijtlaagdikte	EN ISO 24340	0,30 mm	
Classe d'usage / Classificatie	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 31	
Poids total / Totale gewicht	EN ISO 23997	6.450 g/m <sup>2</sup> - 8.000 g/m <sup>2</sup> (HB)	
Teneur en agent liant / Inhoud van het bindmiddel	EN ISO 10582	Type I / Typ I	
Groupe d'abrasion / Slijtage groep	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>	
Dimensions / Afmetingen	EN ISO 24342	Lames / Planken: 177,8 x 1219,2 mm 12 planks/box = 2,60m <sup>2</sup> 40 boxes/pallet = 104,05m <sup>2</sup>	Lames / Planken (HB): 122 x 610 mm 20 planks/box = 1,49m <sup>2</sup> 98 boxes/pallet = 146,02m <sup>2</sup>
		Dalles / Tegels: 457,2 x 914,4 mm 6 tiles/box = 2,51m <sup>2</sup> 52 boxes/pallet = 130,44m <sup>2</sup>	Dalles / Tegels: 304,8 x 609,6 mm 12 tiles/box = 2,23m <sup>2</sup> 60 boxes/pallet = 133,80m <sup>2</sup>
Traitement de surface / Oppervlakte behandeling	-	PUR Ecoprotec™	
Type de clic / Vergrendelingsysteem	-	I4F	
Chanfrein / Schuine randen	-	Oui / Ja (Micro bevel)	

PERFORMANCES PRODUIT	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB
Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,06 %
Chaise à roulettes / Rolstoeltest	ISO 4918	Aucun dommage / Geen schade (Type W)
Pied de meuble / Meubelpoottest	EN ISO 16581	Aucun dommage / Geen schade
Equerrage et rectitude / Verandering in vierkant & rechtheid	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Poinçonnement statique rémanent / Resterende inkeping	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Isolation acoustique / Effect geluidsreductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 21 dB
Solidité lumière / Lichtvastheid	EN ISO 105-B02	≥ 6
Glissance / Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Résistance aux produits chimiques / Weerstand tegen chemicalien	EN ISO 26987	Non affecté / Niet aangetast (0)
Conductivité thermique / Warmteweerstand	EN ISO 10456	0,04 m <sup>2</sup> K/W
Incurvation après exposition à la chaleur / Krul na blootstelling aan hitte	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Classement feu / Brandveiligheid	EN 13501-1	Bfl-s1
Charges électrostatiques / Elektrische weerstand	EN 1815	≤ 2kV
Résistance aux taches / Bestendigheid tegen vlekken	EN 26987	Haute résistance / Geslaagd
Compatibilité chauffage par le sol / Geschikt voor vloerverwarming	EN 12524	Compatible / Geschikt - max. 27°C

ENVIRONNEMENT	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB
TVOC after 28 days (AgBB test) - Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	≤ 100µg/m <sup>3</sup>
VOC emission class (French regulation) - Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	A+
Floorscore VOC test - Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	Conforme / Geslaagd
Plastifiant / Weekmaker	-	Sans phtalate / Phthalaat-vrij
Groupe formaldéhyde / Formaldehyde groep	EN 717-1	E1
Recyclabilité / Recycleerbaarheid	-	100%

GARANTIES	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB
Garantie en usage résidentiel / Woongaran	-	25 ans / jaar
Garantie en usage commercial / Commerciële garantie	-	5 ans / jaar

MARQUAGE CE	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB
Numéro de DoP / DoP nummer	-	No. 17-6133-01

Egalement disponible en sol à coller page 14 | Ook verkrijgbaar in plak page 14





# Classic 30 XL


## Tailles | Matte



228,6 x 1524 mm



Infinity Oak Natural




2,0 mm



0,3 mm



A coller / Plak



## Caractéristiques

## Kenmerken

### Un revêtement de sol XL à coller avec grainage au registre


CLASSIC 30 XL se distingue par des lames extra-larges qui rendent la pose plus rapide. Nos décors grainés au registre (EIR) ajoutent de l'authenticité et du style à une pièce spacieuse.

Cette gamme à coller garantit la durabilité de votre sol tout en étant un excellent investissement sur le long terme.

### XL Dry Back vloeren met reliëfdesigns voor uw huis

CLASSIC 30 XL heeft extra grote vinyl planken. Onze zorgvuldig geselecteerde Embossed-in-Register designs in XL-formaat voegen stijl toe aan elke ruime kamer en zorgen voor een snellere installatie.

Dit dry-back product is ontworpen voor woningen, garandeert de duurzaamheid van uw vloer en biedt veel waar voor uw geld.

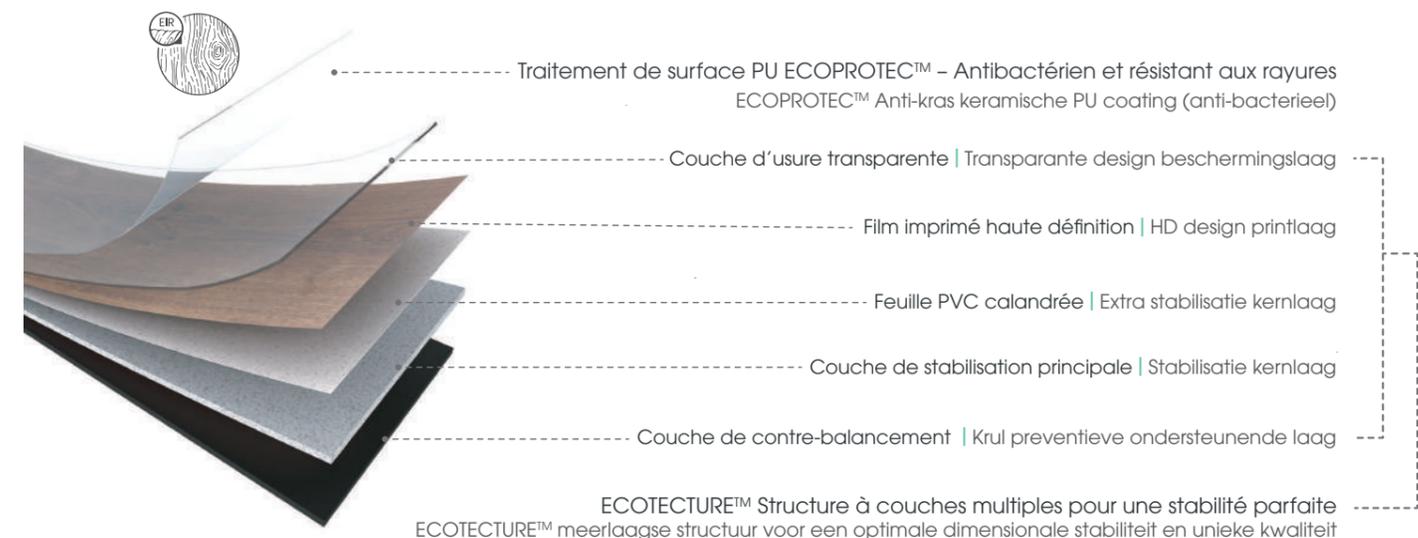



Egalement disponible en clic rigide page 30 | Ook verkrijgbaar in stevige klik page 30



SPÉCIFICATIONS PRODUIT	STANDARD	CLASSIC 30 XL
Standard produit / Product standaard	EN ISO 10582	Revêtements de sol résilients hétérogènes Heterogene veerkrachtige vloerbedekking
Épaisseur totale / Totale Dikte	EN ISO 24346	2,0 mm
Épaisseur couche d'usure / Slijtlaagdikte	EN ISO 24340	0,30 mm
Classe d'usage / Classificatie	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 31
Poids total / Totale gewicht	EN ISO 23997	4.000 g/m <sup>2</sup>
Teneur en agent liant / Inhoud van het bindmiddel	EN ISO 10582	Type I / Typ I
Groupe d'abrasion / Slijtage groep	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>
Dimensions / Afmetingen	EN ISO 24342	Lames / Planken : 228,6 x 1524 mm 14 planks/box = 4,87m <sup>2</sup> 48 boxes/pallet = 233,76m <sup>2</sup>
Traitement de surface / Oppervlakte behandeling	-	PUR Eco Protec™
Type de clic / Vergrendelingsstelsel	-	A collar / Plak
Chanfrein / Schuine randen	-	Oui / Ja (Micro bevel)

PERFORMANCES PRODUIT	STANDARD	CLASSIC 30 XL
Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Chaise à roulettes / Rolstoeltest	ISO 4918	Aucun dommage / Geen schade (Type W)
Pied de meuble / Meubelpoottest	EN ISO 16581	Aucun dommage / Geen schade
Equerrage et rectitude / Verandering in vierkant & rechtheid	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Poinçonnement statique rémanent / Resterende inkeping	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Isolation acoustique / Effect geluidsreductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 6 dB
Solidité lumière / Lichtvastheid	EN ISO 105-B02	≥ 6
Glissance / Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Résistance aux produits chimiques / Weerstand tegen chemicalien	EN ISO 26987	Non affecté / Niet aangetast (0)
Conductivité thermique / Warmteweerstand	EN ISO 10456	0,02 m <sup>2</sup> K/W
Incurvation après exposition à la chaleur / Krul na blootstelling aan hitte	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Classement feu / Brandveiligheid	EN 13501-1	Bfl-s1
Charges électrostatiques / Elektrische weerstand	EN 1815	≤ 2kV
Résistance aux taches / Bestendigheid tegen vlekken	EN 26987	Haute résistance / Geslaagd
Compatibilité chauffage par le sol / Geschikt voor vloerverwarming	EN 12524	Compatible / Geschikt - max. 27°C

ENVIRONNEMENT	STANDARD	CLASSIC 30 XL
TVOC after 28 days (AgBB test) - Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	≤ 100µg/m <sup>3</sup>
VOC emission class (French regulation) - Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	A+
Floorscore VOC test - Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	Conforme / Geslaagd
Plastifiant / Weekmaker	-	Sans phtalate / Phthalaat-vrij
Groupe formaldéhyde / Formaldehyde groep	EN 717-1	E1
Recyclabilité / Recycleerbaarheid	-	100%

GARANTIES	STANDARD	CLASSIC 30 XL
Garantie en usage résidentiel / Woongaran	-	25 ans / jaar
Garantie en usage commercial / Commerciële garantie	-	5 ans / jaar

MARQUAGE CE	STANDARD	CLASSIC 30 XL
Numéro de DoP / DoP nummer	-	No. 20-KS-001





## Un revêtement de sol XL clipsable avec grainage au registre

RIGID 30 XL se distingue par des lames extra-larges qui rendent la pose plus rapide. Nos décors grainés au registre ajoutent de l'authenticité et du style à une pièce spacieuse.

Doté d'un système d'assemblage par clic et d'une construction robuste, notre revêtement de sol garantit une stabilité dimensionnelle et une durabilité inégalée. Cela permet une installation facile sur des sols céramiques existants, sans aucun risque d'effet télégraphique.


## XL Rigid Click vloeren met reliëfdesigns voor thuis

Onze zorgvuldig geselecteerde Embossed-in-Register (EIR - in reliëf aangebracht) designs in XL-formaat voegen stijl toe aan elke ruime kamer en zorgen voor een snellere installatie.

RIGID 30 XL hebben een revolutionair kliksysteem en een stijve plankconstructie, wat zorgt voor uitzonderlijke dimensionale stabiliteit en hoge weerstand. Dit zorgt voor een eenvoudige installatie over bestaande keramische vloeren zonder telegrafisch effect.




Prestige Oak Honey




5,0 mm



0,3 mm



Clic rigide / Stevige klik



## Caractéristiques

### Kenmerken



Traitement de surface PU ECOPROTEC™ - Antibactérien et résistant aux rayures .....


ECOPROTEC™ Anti-kras keramische PU coating (anti-bacterieel)

Couche d'usure transparente | Transparante design beschermingslaag .....


Film imprimé haute définition | HD design printlaag .....

Panneau rigide haute densité | Extreem stabiele geëxtrudeerde middenlaag .....

Sous-couche acoustique IXPE | IXPE akoestische ondersteuning .....

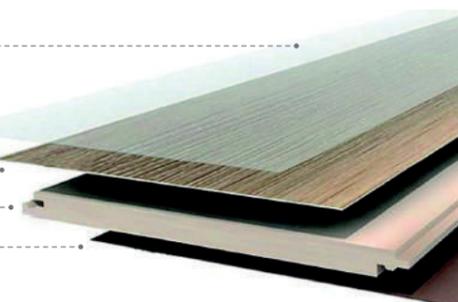

Prestige Oak White

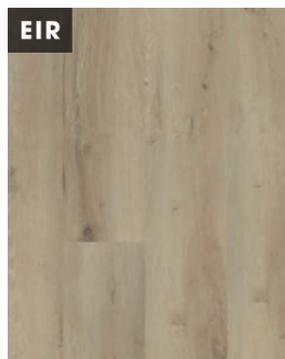

Egalement disponible en sol à coller page 26 | Ook verkrijgbaar in plak page 26



SPÉCIFICATIONS PRODUIT	STANDARD	RIGID 30 XL
Standard produit / Product standaard	EN ISO 10582	Revêtements de sol résilients hétérogènes Heterogene veerkrachtige vloerbedekking
Epaisseur totale / Totale Dikte	EN ISO 24346	5,0 mm
Epaisseur couche d'usure / Slijtlaagdikte	EN ISO 24340	0,30 mm
Classe d'usage / Classificatie	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 31
Poids total / Totale gewicht	EN ISO 23997	8.000 g/m <sup>2</sup>
Teneur en agent liant / Inhoud van het bindmiddel	EN ISO 10582	Type I / Typ I
Groupe d'abrasion / Slijtage groep	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>
Dimensions / Afmetingen	EN ISO 24342	Lames / Planken : 228,6 x 1524 mm 8 planks/box = 2,78 m <sup>2</sup> 48 boxes/pallet = 133,44 m <sup>2</sup>
Traitement de surface / Oppervlakte behandeling	-	PUR Ecoprotec™
Type de clic / Vergrendelingsstelsel	-	I4F
Chanfrein / Schuine randen	-	Oui / Ja (Micro bevel)

PERFORMANCES PRODUIT	STANDARD	RIGID 30 XL
Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,06 %
Chaise à roulettes / Rolstoeltest	ISO 4918	Aucun dommage / Geen schade (Type W)
Pied de meuble / Meubelpoottest	EN ISO 16581	Aucun dommage / Geen schade
Equerrage et rectitude / Verandering in vierkant & rechttheid	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Poinçonnement statique rémanent / Resterende inkeping	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Isolation acoustique / Effect geluidsreductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 21 dB
Solidité lumière / Lichtvastheid	EN ISO 105-B02	≥ 6
Glissance / Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Résistance aux produits chimiques / Weerstand tegen chemicalien	EN ISO 26987	Non affecté / Niet aangetast (0)
Conductivité thermique / Warmteweerstand	EN ISO 10456	0,04 m <sup>2</sup> K/W
Incurvation après exposition à la chaleur / Krul na blootstelling aan hitte	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Classement feu / Brandveiligheid	EN 13501-1	Bfl-s1
Charges électrostatiques / Elektrische weerstand	EN 1815	≤ 2kV
Résistance aux taches / Bestendigheid tegen vlekken	EN 26987	Haute résistance / Geslaagd
Compatibilité chauffage par le sol / Geschikt voor vloerverwarming	EN 12524	Compatible / Geschikt - max. 27°C

ENVIRONNEMENT	STANDARD	RIGID 30 XL
TVOC after 28 days (AgBB test) - Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	≤ 100µg/m <sup>3</sup>
VOC emission class (French regulation) - Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	A+
Floorscore VOC test - Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	Conforme / Geslaagd
Plastifiant / Weekmaker	-	Sans phtalate / Phthalaat-vrij
Groupe formaldéhyde / Formaldehyde groep	EN 717-1	E1
Recyclabilité / Recycleerbaarheid	-	100%

GARANTIES	STANDARD	RIGID 30 XL
Garantie en usage résidentiel / Woongaran	-	25 ans / jaar
Garantie en usage commercial / Commerciële garantie	-	5 ans / jaar

MARQUAGE CE	STANDARD	RIGID 30 XL
Numéro de DoP / DoP nummer	-	No. 19-KS-001





*Solide Click 30 - Manor Oak Natural dark*



*Solide CLick 30 - Sawcut Oak Natural*



*Eco 30 - Fine Oak Amber*



*Eco 30 - Fine Oak Natural*

# Workshop 55

## Un espace de travail redéfini, pour une productivité optimale


WORKSHOP 55 est une collection qui allie l'essence de la nature à des décors grainés au registre (EIR). Conçue pour s'adapter à divers environnements à forte sollicitation, WORKSHOP 55 propose 30 décors ultraréalistes, allant des chênes subtils aux bois patinés et des bétons classiques aux finitions métalliques industrielles; mais vous pouvez préférer l'aspect « bâtons rompus » ou « points de Hongrie » pour un look classique et intemporel.

Choisissez entre notre gamme à coller ou à clipser rigide acoustique pour répondre parfaitement aux exigences de votre espace de travail.

## Verhoog uw werkruimte met de perfecte sfeer, afgestemd op jouw visie

WORKSHOP 55 is een collectie die de essentie van de natuur combineert met in reliëf aangebrachte dessins. WORKSHOP 55 is ontworpen om te gedijen in verschillende omgevingen en biedt 30 ultrarealistische decors, variërend van subtiele eiken tot verweerd hout en van klassiek beton tot industriële metalen afwerkingen.

Kies tussen chevrons en visgraat om uw kamer een hoger aanzien te geven. Verken ons assortiment vloeropties en kies tussen dry back en rigid click om perfect aan te sluiten bij de vereisten van uw werkruimte.

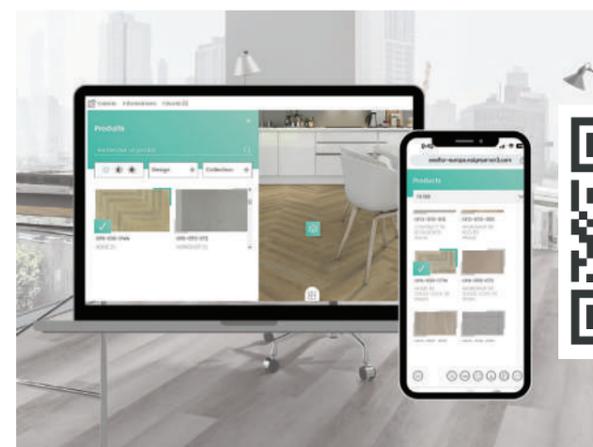

**ONEFLOR DESIGN**


Visualisator  
Kamerviewer





# Eco 55

Prestige Oak Light Amber

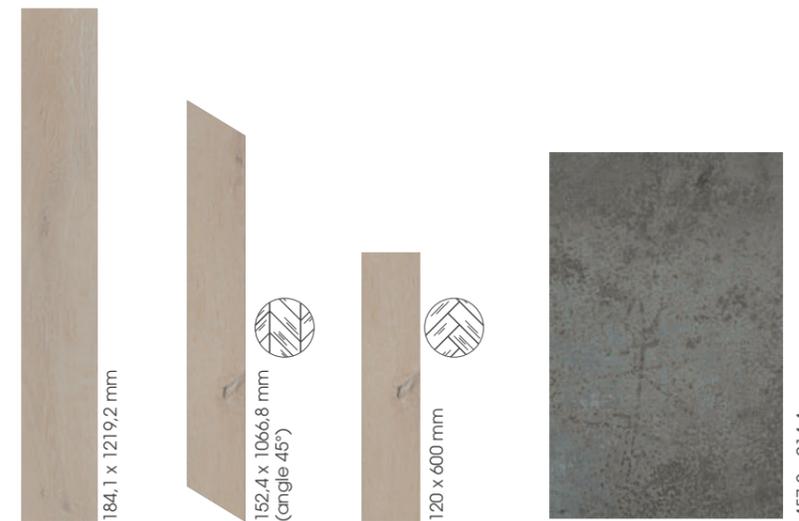

## Une qualité professionnelle abordable qui convient à tous les projets


Avec une gamme soigneusement sélectionnée de 30 couleurs authentiques, chaudes et rustiques, ECO 55 métamorphose instantanément votre pièce. Cette gamme de sol exclusive est disponible à la fois en point de Hongrie et en bâtons rompus. Conçu pour durer, ce revêtement de sol à coller est parfait pour les espaces fortement sollicités. Il se distingue par sa couche d'usure de 0,55 mm, qui garantit une protection supplémentaire de votre revêtement de sol et lui permet de rester impeccable au fil du temps.

## Betaalbare professionele kwaliteit, geschikt voor al uw projecten

Met 13 hout- en betonpatronen en ontwikkeld in een zorgvuldig gekozen assortiment van 30 authentieke, warme en aardse kleuren, geeft ECO 55 uw kamer direct meerwaarde. Het is ook onze enige vloer die verkrijgbaar is in zowel chevron- als visgraatpatronen. Deze droge LVT vloer is gemaakt met het oog op duurzaamheid en is perfect voor veel gebruikte ruimtes. Hij valt op door zijn slijtlaag van 0,55 mm, die uw vloer extra bescherming biedt en ervoor zorgt dat hij na verloop van tijd onberispelijk blijft.

## Caractéristiques

## Kenmerken

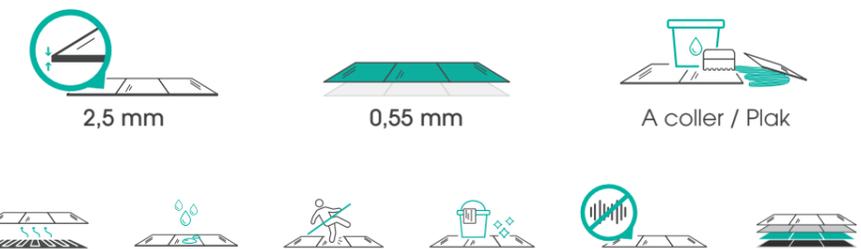

Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures  
ECOPROTEC™ Anti-kras keramische PU coating (anti-bacterieel)

Couche d'usure transparente | Transparante design beschermingslaag


Film imprimé haute définition | HD design printlaag

Feuille PVC calandree | Extra stabilisatie kernlaag

Couche de stabilisation principale | Stabilisatie kernlaag

Couche de contre-balancement | Krul preventieve ondersteunende laag

ECOTECTURE™ Structure à couches multiples pour une stabilité parfaite  
ECOTECTURE™ meerlaagse structuur voor een optimale dimensionale stabiliteit en unieke kwaliteit

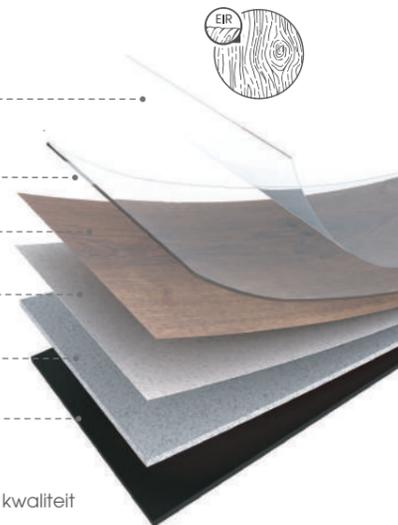

English Oak Taupe




**Walnut Dark Brown**  
184,1 x 1219,2 mm  
OFD-055-050




**Walnut Natural**  
184,1 x 1219,2 mm  
OFD-055-051



**CHEVRONS**  
**Raw Oak Light Natural**  
152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)  
OFD-055-152

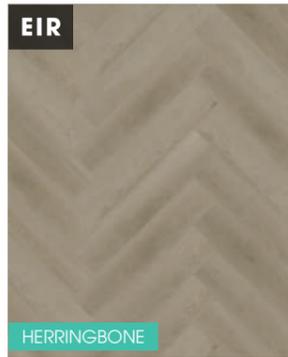

**HERRINGBONE**  
**Raw Oak Light Natural**  
120 x 600 mm  
OFD-055-252

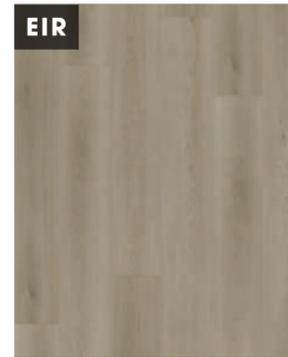

**Raw Oak Light Natural**  
184,1 x 1219,2 mm  
OFD-055-052



**Flemish Oak Light Natural**  
184,1 x 1219,2 mm  
OFD-055-053




**Flemish Oak Grey**  
184,1 x 1219,2 mm  
OFD-055-054




**Old Oak Light Beige**  
184,1 x 1219,2 mm  
OFD-055-055




**Old Oak Greige**  
184,1 x 1219,2 mm  
OFD-055-056

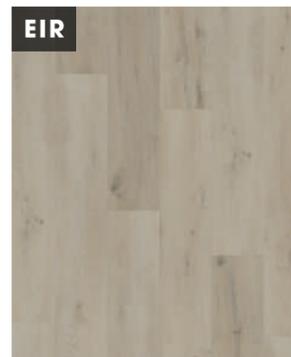


**Prestige Oak White**  
184,1 x 1219,2 mm  
OFD-055-057

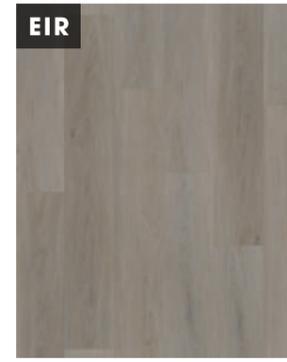


**English Oak Greige**  
184,1 x 1219,2 mm  
OFD-055-060

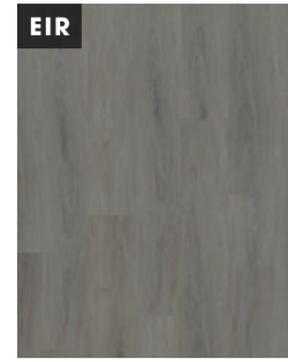


**English Oak Taupe**  
184,1 x 1219,2 mm  
OFD-055-061

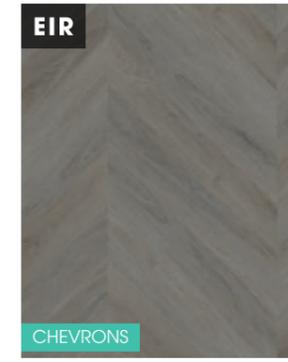


**CHEVRONS**  
**English Oak Taupe**  
152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)  
OFD-055-161

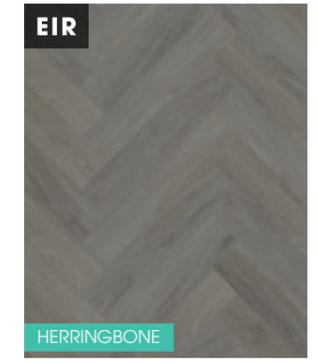


**HERRINGBONE**  
**English Oak Taupe**  
120 x 600 mm  
OFD-055-261

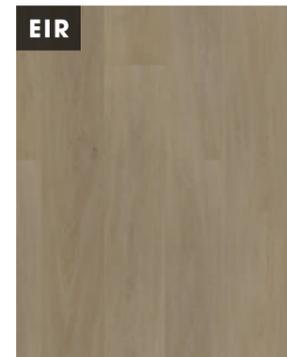


**English Oak Natural**  
184,1 x 1219,2 mm  
OFD-055-062

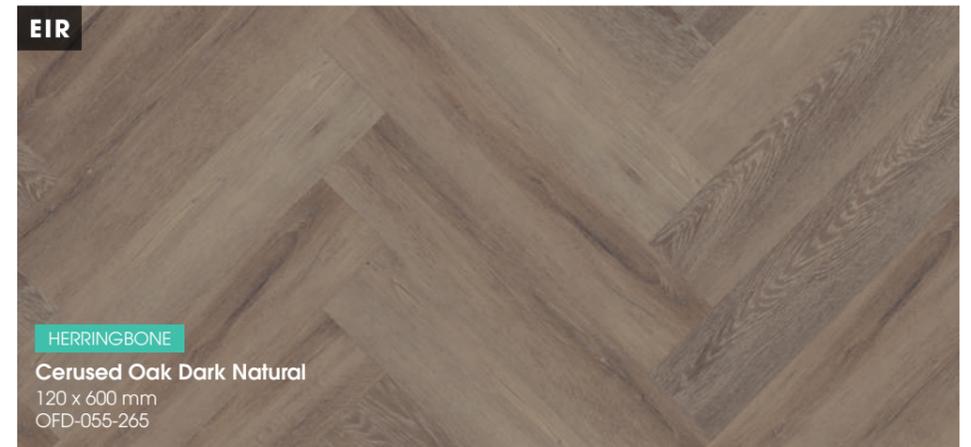


**HERRINGBONE**  
**Cerused Oak Dark Natural**  
120 x 600 mm  
OFD-055-265

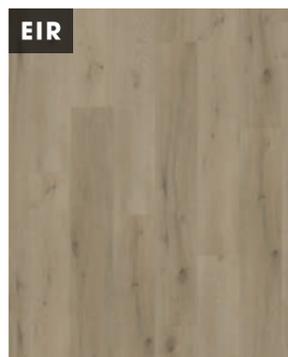


**Prestige Oak Light Natural**  
184,1 x 1219,2 mm  
OFD-055-058

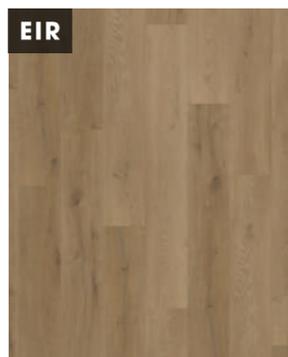


**Prestige Oak Light Amber**  
184,1 x 1219,2 mm  
OFD-055-059

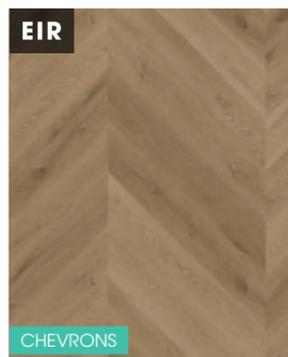


**CHEVRONS**  
**Prestige Oak Light Amber**  
152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)  
OFD-055-159

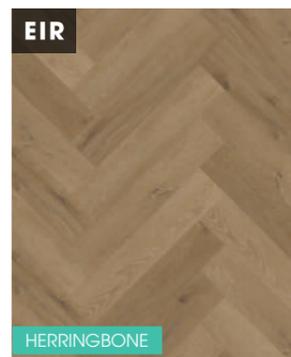


**HERRINGBONE**  
**Prestige Oak Light Amber**  
120 x 600 mm  
OFD-055-259

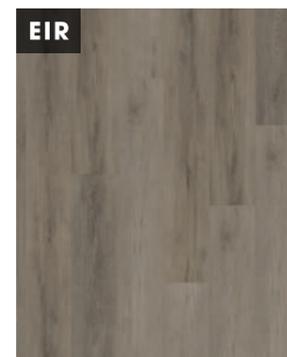


**Cerused Oak Light Natural**  
184,1 x 1219,2 mm  
OFD-055-066

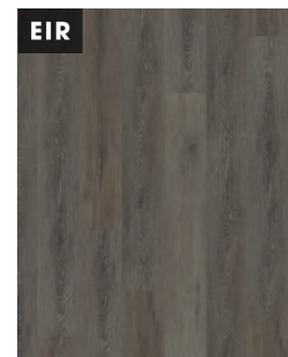


**Cerused Oak Dark Brown**  
184,1 x 1219,2 mm  
OFD-055-067

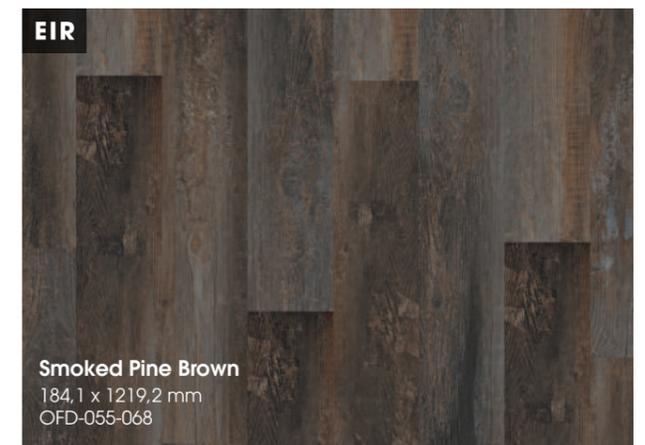


**Smoked Pine Brown**  
184,1 x 1219,2 mm  
OFD-055-068

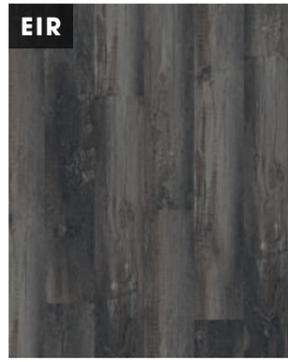

**Smoked Pine Black**  
184,1 x 1219,2 mm  
OFD-055-069

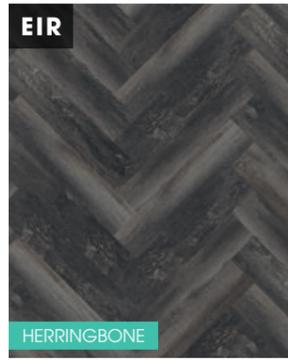

**Smoked Pine Black**  
120 x 600 mm  
OFD-055-269

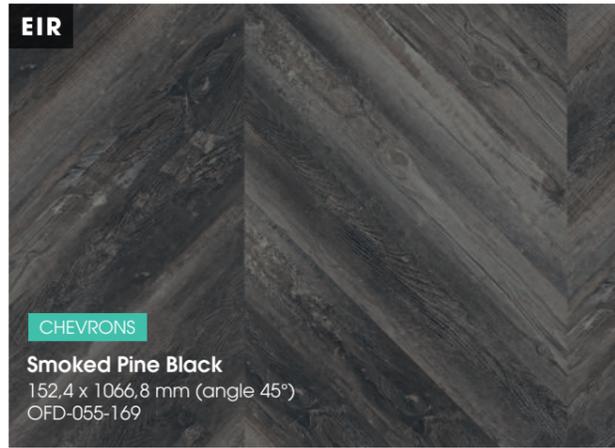

**Smoked Pine Black**  
152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)  
OFD-055-169



*Cerused Oak Dark Natural CH*



*Oxyde Brown*



*Raw Oak Light Natural*



**Cement Natural**  
457,2 x 914,4 mm  
OFD-055-070



**Cement Dark Grey**  
457,2 x 914,4 mm  
OFD-055-071



**Urban Light Grey**  
457,2 x 914,4 mm  
OFD-055-072



**Urban Beige**  
457,2 x 914,4 mm  
OFD-055-073




**Metal Concrete Grey**  
457,2 x 914,4 mm  
OFD-055-074




**Metal Concrete Brown**  
457,2 x 914,4 mm  
OFD-055-075



**Oxyde Bronze Red**  
457,2 x 914,4 mm  
OFD-055-076

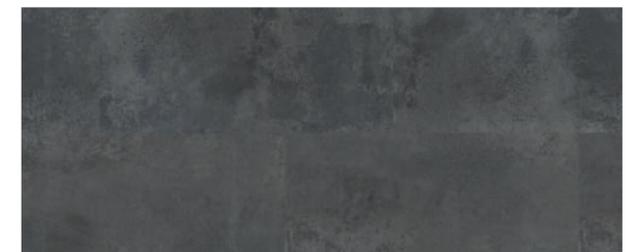

**Oxyde Silver Black**  
457,2 x 914,4 mm  
OFD-055-077

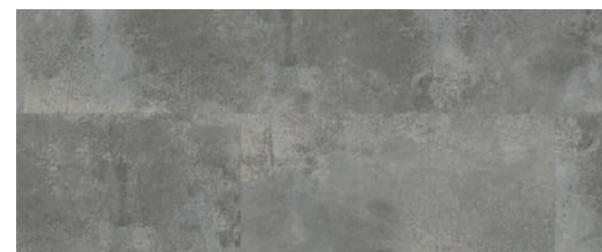

**Oxyde Light Grey**  
457,2 x 914,4 mm  
OFD-055-078



**Oxyde Brown**  
457,2 x 914,4 mm  
OFD-055-079


SPÉCIFICATIONS PRODUIT	STANDARD	ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB	
Standard produit / Product standaard	EN ISO 10582	Revêtements de sol résilients hétérogènes Heterogene veerkrachtige vloerbedekking	
Epaisseur totale / Totale Dikte	EN ISO 24346	2,5 mm	
Epaisseur couche d'usure / Slijtlaagdikte	EN ISO 24340	0,55 mm	
Classe d'usage / Classificatie	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 33 / Industrial: 42 *Conçu pour usage en locaux classés U3P3	
Poids total / Totale gewicht	EN ISO 23997	4.750 g/m <sup>2</sup>	
Teneur en agent liant / Inhoud van het bindmiddel	EN ISO 10582	Type I / Typ I	
Groupe d'abrasion / Slijtage groep	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>	
Dimensions / Afmetingen	EN ISO 24342	Lames / Planken: 184,1 x 1219,2 mm 20 planks/box = 4,49m <sup>2</sup> 40 boxes/pallet = 179,60m <sup>2</sup>	Lames / Planken (CH): 152,4 x 1066,8 mm 16 planks/box = 2,60m <sup>2</sup> 66 boxes/pallet = 171,60m <sup>2</sup>
		Dalles / Tegels: 457,2 x 914,4 mm 10 tiles/box = 4,18m <sup>2</sup> 42 boxes/pallet = 175,56m <sup>2</sup>	Lames / Planken (HB): 120 x 600 mm 32 planks/box = 2,30m <sup>2</sup> 80 boxes/pallet = 184m <sup>2</sup>
Traitement de surface / Oppervlakte behandeling	-	PUR Ecoprotec™	
Type de clic / Vergrendelingsysteem	-	A collar / Plak	
Chanfrein / Schuine randen	-	Oui / Ja (Micro bevel)	

PERFORMANCES PRODUIT	STANDARD	ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB	
Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,10 %	
Chaise à roulettes / Rolstoeltest	ISO 4918	Aucun dommage / Geen schade (Type W)	
Pied de meuble / Meubelpoottest	EN ISO 16581	Aucun dommage / Geen schade	
Equerrage et rectitude / Verandering in vierkant & rechtheid	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm	
Poinçonnement statique rémanent / Resterende inkeping	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	
Isolation acoustique / Effect geluidsreductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 6 dB	
Solidité lumière / Lichtvastheid	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Glissance / Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	
Résistance aux produits chimiques / Weerstand tegen chemicalien	EN ISO 26987	Non affecté / Niet aangetast (0)	
Conductivité thermique / Warmteweerstand	EN ISO 10456	0,02 m <sup>2</sup> K/W	
Incurvation après exposition à la chaleur / Krul na blootstelling aan hitte	EN ISO 23999	≤ 2 mm	
Classement feu / Brandveiligheid	EN 13501-1	Bfl-s1	
Charges électrostatiques / Elektrische weerstand	EN 1815	≤ 2kV	
Résistance aux taches / Bestendigheid tegen vlekken	EN 26987	Haute résistance / Geslaagd	
Compatibilité chauffage par le sol / Geschikt voor vloerverwarming	EN 12524	Compatible / Geschikt - max. 27°C	

ENVIRONNEMENT	STANDARD	ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB	
TVOC after 28 days (AgBB test) - Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	≤ 100µg/m <sup>3</sup>	
VOC emission class (French regulation) - Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	A+	
Floorscore VOC test - Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	Conforme / Geslaagd	
Plastifiant / Weekmaker	-	Sans phtalate / Phthalaat-vrij	
Groupe formaldéhyde / Formaldehyde groep	EN 717-1	E1	
Recyclabilité / Recycleerbaarheid	-	100%	

GARANTIES	STANDARD	ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB	
Garantie en usage résidentiel / Woongaran	-	25 ans / jaar	
Garantie en usage commercial / Commerciële garantie	-	10 ans / jaar	

MARQUAGE CE	STANDARD	ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB	
Numéro de DoP / DoP nummer	-	No. 21-SW-001	



Walnut Natural



## Un revêtement de sol conçu pour une rénovation rapide et facile

Explorez notre palette de 30 couleurs authentiques, chaudes et rustiques, du bois au décor béton. Qu'il s'agisse de votre cuisine ou de la salle de réunion de votre bureau, nos lames et dalles polyvalentes sont conçues pour répondre à toutes les exigences.

Doté d'un système d'assemblage par clic et d'une construction robuste, SOLIDE CLICK 55 garantit une stabilité dimensionnelle et une durabilité inégalée. Cela permet une installation facile sur des sols céramiques existants, sans effet télégraphique. La couche d'usure de 0,55 mm garantit la protection de votre sol, même dans un environnement très fréquenté.

## Een vloer ontworpen voor een snelle en gemakkelijke renovatie van uw werkruimte

Ontdek ons aanbod van 30 authentieke, warme en aardse kleuren, van hout- tot betondessins. Of het nu gaat om de keuken of vergaderruimte van uw kantoor, onze veelzijdige planken en tegels zijn op maat gemaakt om aan elke eis te voldoen.

Met een geavanceerd kliksysteem en een robuuste plankconstructie garandeert SOLIDE CLICK 55 een ongeëvenaarde maatvastheid en duurzaamheid. Dit maakt eenvoudige installatie over bestaande keramische vloeren mogelijk zonder enig telegrafiefect. De slijtlaag van 0,55 mm garandeert dat uw vloer zelfs in een drukke omgeving beschermd blijft.

# Solide click 55



180 x 1210 mm




470 x 925 mm



Tailles | Mattes

## Caractéristiques

## Kenmerken




6,0 mm



0,55 mm



Clic rigide / Stevige klik



Metal Concrete Grey



English Oak Taupe


Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures .....  
 ECOPROTEC™ Anti-kras keramische PU coating (anti-bacterieel)

Couche d'usure transparente | Transparante design beschermingslaag .....

Film imprimé haute définition | HD design printlaag .....

Panneau rigide haute densité | Extreem stabiele geëxtrudeerde middenlaag .....

Sous-couche acoustique IXPE | IXPE akoestische ondersteuning .....

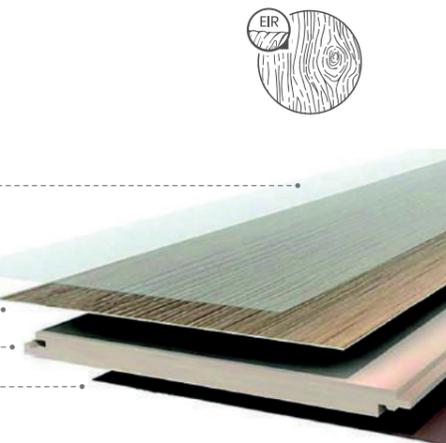





**Walnut Dark Brown**  
180 x 1210 mm  
OFR-055-050



**Walnut Natural**  
180 x 1210 mm  
OFR-055-051

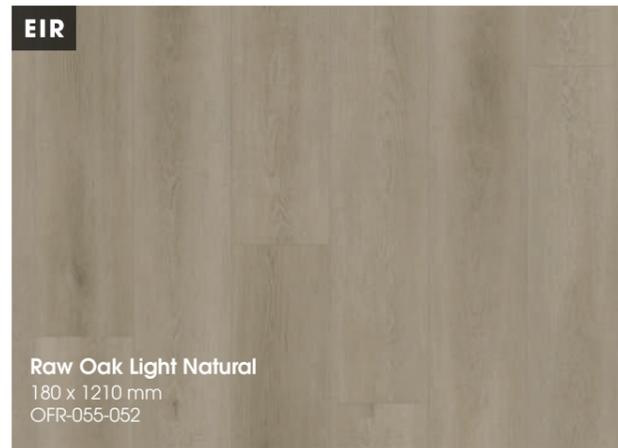


**Raw Oak Light Natural**  
180 x 1210 mm  
OFR-055-052

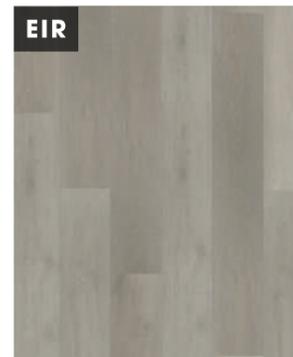


**Flemish Oak Light Natural**  
180 x 1210 mm  
OFR-055-053



**Flemish Oak Grey**  
180 x 1210 mm  
OFR-055-054

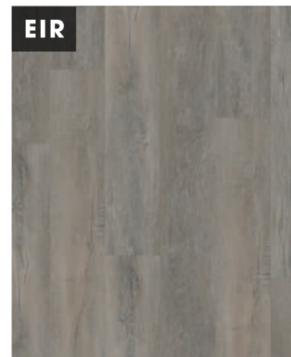


**Old Oak Greige**  
180 x 1210 mm  
OFR-055-056

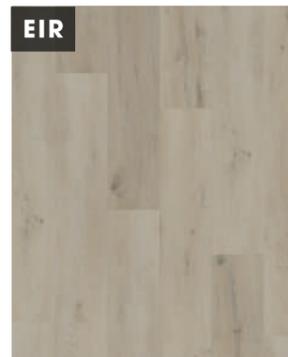


**Prestige Oak White**  
180 x 1210 mm  
OFR-055-057




**Old Oak Light Beige**  
180 x 1210 mm  
OFR-055-055

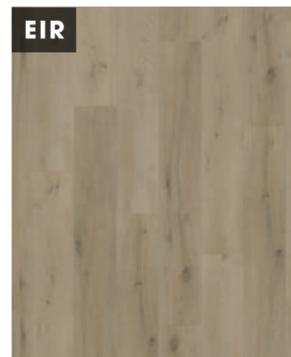


**Prestige Oak Light Natural**  
180 x 1210 mm  
OFR-055-058

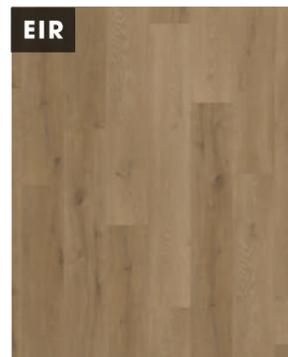


**Prestige Oak Light Amber**  
180 x 1210 mm  
OFR-055-059

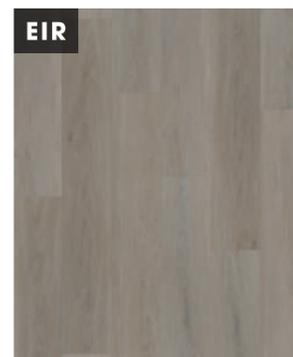


**English Oak Greige**  
180 x 1210 mm  
OFR-055-060

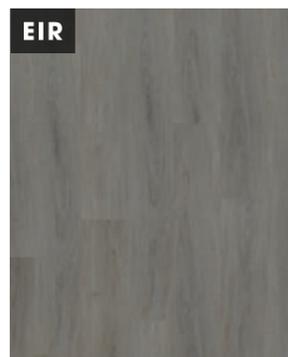

**English Oak Taupe**  
180 x 1210 mm  
OFR-055-061

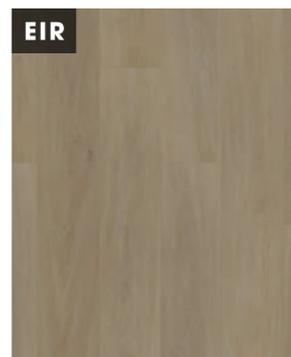


**English Oak Natural**  
180 x 1210 mm  
OFR-055-062

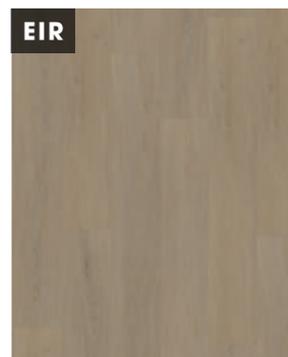


**English Oak Warm Natural**  
180 x 1210 mm  
OFR-055-063



**English Oak Honey**  
180 x 1210 mm  
OFR-055-064

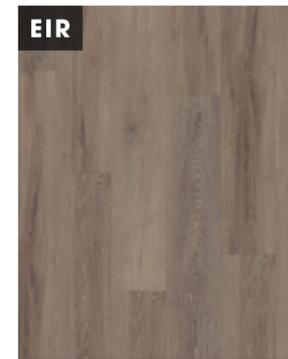

**Cerused Oak Dark Natural**  
180 x 1210 mm  
OFR-055-065

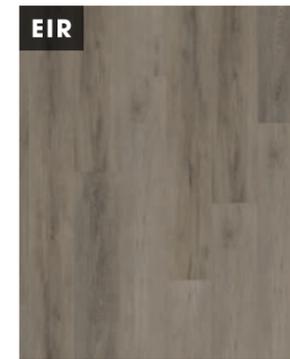


**Cerused Oak Light Natural**  
180 x 1210 mm  
OFR-055-066



**Cerused Oak Dark Brown**  
180 x 1210 mm  
OFR-055-067



**Smoked Pine Brown**  
180 x 1210 mm  
OFR-055-068

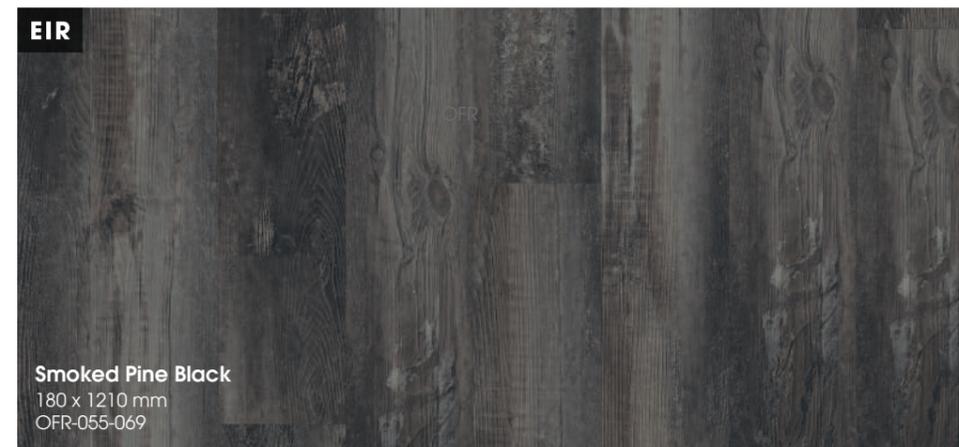

**Smoked Pine Black**  
180 x 1210 mm  
OFR-055-069



*Prestige Oak White*




**Cement Natural**

470 x 925 mm  
OFR-055-070



**Cement Dark Grey**

470 x 925 mm  
OFR-055-071

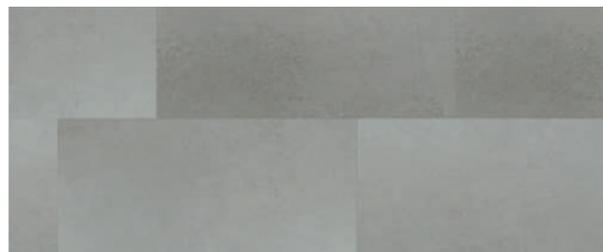

**Urban Light Grey**

470 x 925 mm  
OFR-055-072



**Urban Beige**

470 x 925 mm  
OFR-055-073



**Metal Concrete Grey**

470 x 925 mm  
OFR-055-074



**Metal Concrete Brown**

470 x 925 mm  
OFR-055-075



**Oxyde Bronze Red**

470 x 925 mm  
OFR-055-076



**Oxyde Silver Black**

470 x 925 mm  
OFR-055-077



**Oxyde Light Grey**

470 x 925 mm  
OFR-055-078



**Oxyde Brown**

470 x 925 mm  
OFR-055-079

SPÉCIFICATIONS PRODUIT	STANDARD	SOLIDE CLICK 55
Standard produit / Product standaard	EN ISO 10582	Revêtements de sol résilients hétérogènes Heterogene veerkrachtige vloerbedekking
Épaisseur totale / Totale Dikte	EN ISO 24346	6,0 mm
Épaisseur couche d'usure / Slijtlaagdikte	EN ISO 24340	0,55 mm
Classe d'usage / Classificatie	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 33 / Industrial: 42 *Conçu pour usage en locaux classés U3P3
Poids total / Totale gewicht	EN ISO 23997	10.000 g/m <sup>2</sup>
Teneur en agent liant / Inhoud van het bindmiddel	EN ISO 10582	Type I / Typ I
Groupe d'abrasion / Slijtage groep	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>
Dimensions / Afmetingen	EN ISO 24342	Lames / Planken: 180 x 1210 mm 10 planks/box = 2,18m <sup>2</sup> 40 boxes/pallet = 87,20m <sup>2</sup>
		Dalles / Tegels: 470 x 925 mm 5 tiles/box = 2,17m <sup>2</sup> 40 boxes/pallet = 86,80m <sup>2</sup>
Traitement de surface / Oppervlakte behandeling	-	PUR Ecoprotec™
Type de clic / Vergrendelingsysteem	-	I4F
Chanfrein / Schuine randen	-	Oui / Ja (Micro bevel)

PERFORMANCES PRODUIT	STANDARD	SOLIDE CLICK 55
Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,06 %
Chaise à roulettes / Rolstoeltest	ISO 4918	Aucun dommage / Geen schade (Type W)
Pied de meuble / Meubelpoottest	EN ISO 16581	Aucun dommage / Geen schade
Equerrage et rectitude / Verandering in vierkant & rechtheid	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Poinçonnement statique rémanent / Resterende inkeping	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Isolation acoustique / Effect geluidsreductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 22 dB
Solidité lumière / Lichtvastheid	EN ISO 105-B02	≥ 6
Glissance / Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Résistance aux produits chimiques / Weerstand tegen chemicalien	EN ISO 26987	Non affecté / Niet aangetast (0)
Conductivité thermique / Warmteweerstand	EN ISO 10456	0,04 m <sup>2</sup> K/W
Incurvation après exposition à la chaleur / Krul na blootstelling aan hitte	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Classement feu / Brandveiligheid	EN 13501-1	Bfl-s1
Charges électrostatiques / Elektrische weerstand	EN 1815	≤ 2kV
Résistance aux taches / Bestendigheid tegen vlekken	EN 26987	Haute résistance / Geslaagd
Compatibilité chauffage par le sol / Geschikt voor vloerverwarming	EN 12524	Compatible / Geschikt - max. 27°C

ENVIRONNEMENT	STANDARD	SOLIDE CLICK 55
TVOC after 28 days (AgBB test) - Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	≤ 100µg/m <sup>3</sup>
VOC emission class (French regulation) - Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	A+
Floorscore VOC test - Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	Conforme / Geslaagd
Plastifiant / Weekmaker	-	Sans phtalate / Phthalaat-vrij
Groupe formaldéhyde / Formaldehyde groep	EN 717-1	E1
Recyclabilité / Recycleerbaarheid	-	100%

GARANTIES	STANDARD	SOLIDE CLICK 55
Garantie en usage résidentiel / Woongaran	-	25 ans / jaar
Garantie en usage commercial / Commerciële garantie	-	10 ans / jaar

MARQUAGE CE	STANDARD	SOLIDE CLICK 55
Numéro de DoP / DoP nummer	-	No. 21-KS-001





# Classic 55 XL

Old Oak Light Beige

## Workshop 55 / Classic 55 XL




Prestige Oak Light Natural


### Tailles | Mattes



228,6 x 1524 mm





2,5 mm



0,55 mm



A coller / Plak



### Caractéristiques

### Kenmerken

### Un revêtement de sol XL à coller avec grainage au registre


CLASSIC 55 XL se distingue par des lames extra-larges qui rendent la pose plus rapide. Nos décors grainés au registre ajoutent de l'authenticité et du style à une pièce spacieuse.

Conçu pour durer, ce revêtement de sol à coller est parfait pour les espaces fortement sollicités. Il se distingue par sa couche d'usure de 0,55 mm, qui garantit une protection supplémentaire et lui permet de rester impeccable au fil du temps.

### XL Dry Back vloeren met reliëfdesigns voor uw werkruimte

Onze zorgvuldig geselecteerde Embossed-in-Register designs in XL-formaat voegen stijl toe aan elke ruime kamer en zorgen voor een snellere installatie.

Deze droge LVT vloer is gemaakt met het oog op duurzaamheid en is perfect voor veel gebruikte ruimtes. CLASSIC 55 XL valt op door zijn slijtlaag van 0,55 mm, die uw vloer extra bescherming biedt en ervoor zorgt dat hij na verloop van tijd onberispelijk blijft.

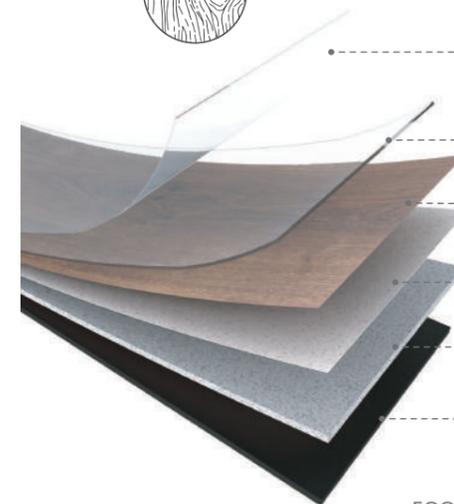

•----- Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures  
ECOPROTEC™ Anti-kras keramische PU coating (anti-bacterieel)

•----- Couche d'usure transparente | Transparante design beschermingslaag





•----- Film imprimé haute définition | HD design printlaag

•----- Feuille PVC calandree | Extra stabilisatie kernlaag

•----- Couche de stabilisation principale | Stabilisatie kernlaag

•----- Couche de contre-balancement | Krul preventieve ondersteunende laag

•----- ECOTECTURE™ Structure à couches multiples pour une stabilité parfaite  
ECOTECTURE™ meerlaagse structuur voor een optimale dimensionale stabiliteit en unieke kwaliteit

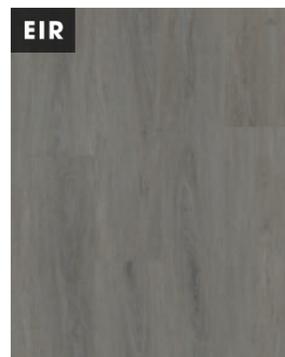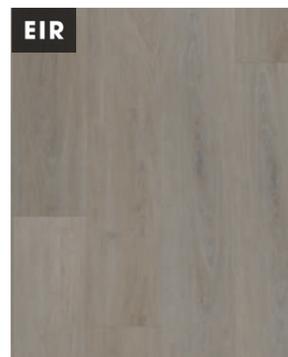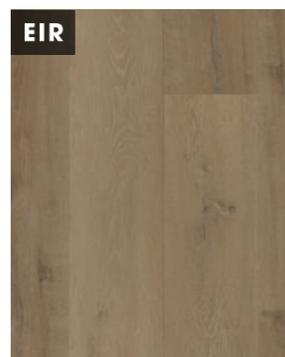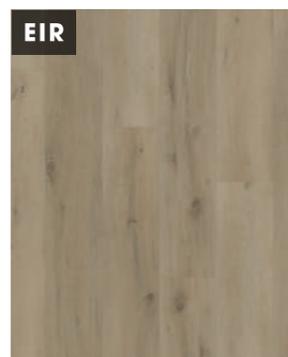

Également disponible en clic rigide page 56 | Ook verkrijgbaar in stevige klik page 56



SPÉCIFICATIONS PRODUIT	STANDARD	CLASSIC 55 XL
Standard produit / Product standaard	EN ISO 10582	Revêtements de sol résilients hétérogènes Heterogene veerkrachtige vloerbedekking
Épaisseur totale / Totale Dikte	EN ISO 24346	2,5 mm
Épaisseur couche d'usure / Slijtlaagdikte	EN ISO 24340	0,55 mm
Classe d'usage / Classificatie	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 33 / Industrial: 42 *Conçu pour usage en locaux classes U3P3
Poids total / Totale gewicht	EN ISO 23997	4.750 g/m <sup>2</sup>
Teneur en agent liant / Inhoud van het bindmiddel	EN ISO 10582	Type I / Typ I
Groupe d'abrasion / Slijtage groep	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>
Dimensions / Afmetingen	EN ISO 24342	Lames / Planken: 228,6 x 1524 mm 12 planks/box = 4,18m <sup>2</sup> 40 boxes/pallet = 167,20m <sup>2</sup>
Traitement de surface / Oppervlakte behandeling	-	PUR Ecoprotec™
Type de clic / Vergrendelingsstelsel	-	A coller / Klebvinyl
Chanfrein / Schuine randen	-	Oui / Ja (Micro bevel)

PERFORMANCES PRODUIT	STANDARD	CLASSIC 55 XL
Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Chaise à roulettes / Rolstoeltest	ISO 4918	Aucun dommage / Geen schade (Type W)
Pied de meuble / Meubelpoottest	EN ISO 16581	Aucun dommage / Geen schade
Equerrage et rectitude / Verandering in vierkant & rechttheid	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Poinçonnement statique rémanent / Resterende inkeping	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Isolation acoustique / Effect geluidsreductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 6 dB
Solidité lumière / Lichtvastheid	EN ISO 105-B02	≥ 6
Glissance / Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Résistance aux produits chimiques / Weerstand tegen chemicaliën	EN ISO 26987	Non affecté / Niet aangetast (0)
Conductivité thermique / Warmteweerstand	EN ISO 10456	0,02 m <sup>2</sup> K/W
Incurvation après exposition à la chaleur / Krul na blootstelling aan hitte	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Classement feu / Brandveiligheid	EN 13501-1	Bfl-s1
Charges électrostatiques / Elektrische weerstand	EN 1815	≤ 2kV
Résistance aux taches / Bestendigheid tegen vlekken	EN 26987	Haute résistance / Geslaagd
Compatibilité chauffage par le sol / Geschikt voor vloerverwarming	EN 12524	Compatible / Geschikt - max. 27°C

ENVIRONNEMENT	STANDARD	CLASSIC 55 XL
TVOC after 28 days (AgBB test) - Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	≤ 100µg/m <sup>3</sup>
VOC emission class (French regulation) - Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	A+
Floorscore VOC test - Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	Conforme / Geslaagd
Plastifiant / Weekmaker	-	Sans phtalate / Phthalaat-vrij
Groupe formaldéhyde / Formaldehyde groep	EN 717-1	E1
Recyclabilité / Recycleerbaarheid	-	100%

GARANTIES	STANDARD	CLASSIC 55 XL
Garantie en usage résidentiel / Woongaran	-	25 ans / jaar
Garantie en usage commercial / Commerciële garantie	-	10 ans / jaar

MARQUAGE CE	STANDARD	CLASSIC 55 XL
Numéro de DoP / DoP nummer	-	No. 23-SW-002





## Un revêtement de sol clipsable XL avec grainage au registre

RIGID 55 XL se distingue par des lames extra-larges qui rendent la pose plus rapide.

Nos décors grainés au registre ajoutent de l'authenticité et du style à une pièce spacieuse. Doté d'un système d'assemblage par clic et d'une construction robuste, ce revêtement de sol garantit une stabilité dimensionnelle et une durabilité inégalée. Cela permet une installation facile sur des sols céramiques existants, sans aucun risque d'effet télégraphique. La couche d'usure de 0,55 garantit la protection de votre revêtement de sol, même dans un environnement très fréquenté.

## XL Rigid Click vloeren met reliëfdesigns voor uw werkruimte

Onze zorgvuldig geselecteerde Embossed-in-Register designs in XL-formaat voegen stijl toe aan elke ruime kamer en zorgen voor een snellere installatie.

Met een geavanceerd kliksysteem en een robuuste plankconstructie garanderen RIGID 55 XL een ongeëvenaarde dimensionale stabiliteit en duurzaamheid. Gemakkelijk te installeren over bestaande keramische vloeren zonder zichtbare onvolkomenheden. De slijtlaag van 0,55 mm garandeert dat uw vloer zelfs in een drukke omgeving beschermd blijft.

# Rigid 55 XL



Prestige Oak Light Amber


## Tailles | Mattes



228,6 x 1524 mm



Prestige Oak Light Natural




7,0 mm



0,55 mm



Clic rigide / Stevige klik



## Caractéristiques

### Kenmerken




Traitement de surface PU ECOPROTEC™ - Antibactérien et résistant aux rayures .....  
 ECOPROTEC™ Anti-kras keramische PU coating (anti-bacterieel)





Couche d'usure transparente | Transparante design beschermingslaag .....

Film imprimé haute définition | HD design printlaag .....

Panneau rigide haute densité | Extreem stabiele geëxtrudeerde middenlaag .....

Sous-couche acoustique IXPE | IXPE akoestische ondersteuning .....

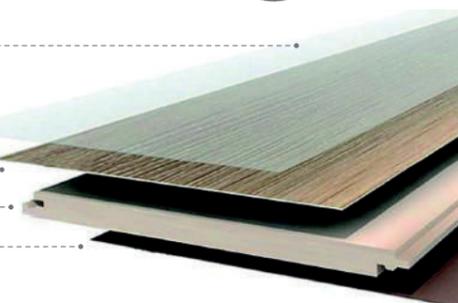

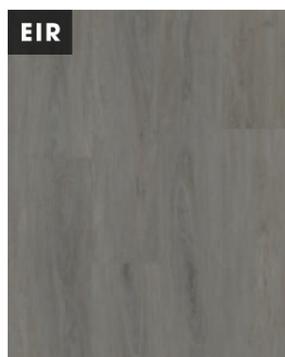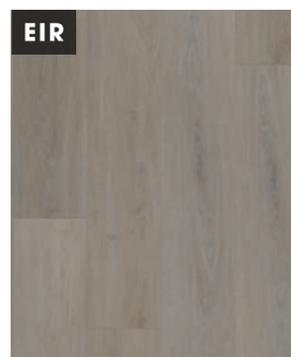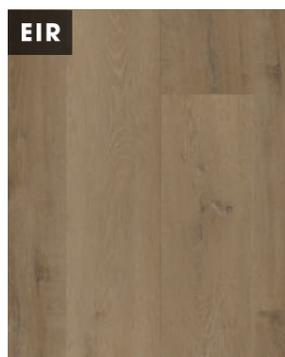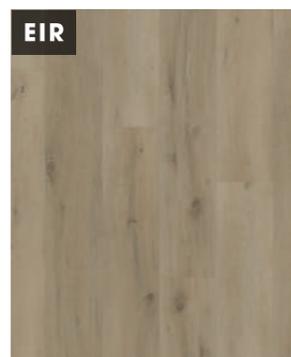

Également disponible en sol à coller page 52 | Ook verkrijgbaar in plak page 52



SPÉCIFICATIONS PRODUIT	STANDARD	RIGID 55 XL
Standard produit / Product standaard	EN ISO 10582	Revêtements de sol résilients hétérogènes Heterogene veerkrachtige vloerbedekking
Épaisseur totale / Totale Dikte	EN ISO 24346	7,0 mm
Épaisseur couche d'usure / Slijtlaagdikte	EN ISO 24340	0,55 mm
Classe d'usage / Classificatie	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 33 / Industrial: 42 *Conçu pour usage en locaux classes U3P3
Poids total / Totale gewicht	EN ISO 23997	12.610 g/m <sup>2</sup>
Teneur en agent liant / Inhoud van het bindmiddel	EN ISO 10582	Type I / Typ I
Groupe d'abrasion / Slijtage groep	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>
Dimensions / Afmetingen	EN ISO 24342	Lames / Planken: 228,6 x 1524 mm 5 planks/box = 1,74m <sup>2</sup> 40 boxes/pallet = 69,60m <sup>2</sup>
Traitement de surface / Oppervlakte behandeling	-	PUR Ecoprotec™
Type de clic / Vergrendelingssysteem	-	Välinge 5G
Chanfrein / Schuine randen	-	Oui / Ja (Micro bevel)

PERFORMANCES PRODUIT	STANDARD	RIGID 55 XL
Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,06 %
Chaise à roulettes / Rolstoeltest	ISO 4918	Aucun dommage / Geen schade (Type W)
Pied de meuble / Meubelpoottest	EN ISO 16581	Aucun dommage / Geen schade
Equerrage et rectitude / Verandering in vierkant & rechttheid	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Poinçonnement statique rémanent / Resterende inkeping	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Isolation acoustique / Effect geluidsreductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 22 dB
Solidité lumière / Lichtvastheid	EN ISO 105-B02	≥ 6
Glissance / Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Résistance aux produits chimiques / Weerstand tegen chemicalien	EN ISO 26987	Non affecté / Niet aangetast (0)
Conductivité thermique / Warmteweerstand	EN ISO 10456	0,04 m <sup>2</sup> K/W
Incurvation après exposition à la chaleur / Krul na blootstelling aan hitte	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Classement feu / Brandveiligheid	EN 13501-1	Bfl-s1
Charges électrostatiques / Elektrische weerstand	EN 1815	≤ 2kV
Résistance aux taches / Bestendigheid tegen vlekken	EN 26987	Haute résistance / Geslaagd
Compatibilité chauffage par le sol / Geschikt voor vloerverwarming	EN 12524	Compatible / Geschikt - max. 27°C

ENVIRONNEMENT	STANDARD	RIGID 55 XL
TVOC after 28 days (AgBB test) - Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	≤ 100µg/m <sup>3</sup>
VOC emission class (French regulation) - Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	A+
Floorscore VOC test - Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	Conforme / Geslaagd
Plastifiant / Weekmaker	-	Sans phtalate / Phthalaat-vrij
Groupe formaldéhyde / Formaldehyde groep	EN 717-1	E1
Recyclabilité / Recycleerbaarheid	-	100%

GARANTIES	STANDARD	RIGID 55 XL
Garantie en usage résidentiel / Woongaran	-	25 ans / jaar
Garantie en usage commercial / Commerciële garantie	-	10 ans / jaar

MARQUAGE CE	STANDARD	RIGID 55 XL
Numéro de DoP / DoP nummer	-	No. 23-SW-001





# Contract 70

## Une collection de LVT conçue pour une durabilité extrême


Notre collection CONTRACT 70 présente une palette de couleurs élégantes inspirées du bois, de la pierre et du béton.

Que vous recherchiez la facilité d'installation des dalles à queue d'aronde ou plombantes, la sophistication du vinyle tissé ou la durabilité d'un sol à coller, nous avons ce qu'il vous faut. Conçue pour les environnements commerciaux très fréquentés, notre collection CONTRACT 70 maintient une qualité impeccable année après année.

## De lat hoger leggen met een LVT collectie ontworpen voor extreme duurzaamheid

Onze CONTRACT 70 collectie biedt verbluffende natuurlijke kleuren aan die geïnspireerd zijn op hout, steen en beton, en biedt ongeëvenaarde elegantie voor uw ruimte.

Of u nu op zoek bent naar eenvoudige installatie met in elkaar grijpende tegels, het raffinement van geweven vinyl of de duurzaamheid van een dry back-formaat, bij ons zit u goed. Onze CONTRACT 70 collectie is gemaakt voor drukke commerciële omgevingen en behoudt jaar na jaar een onberispelijke kwaliteit.

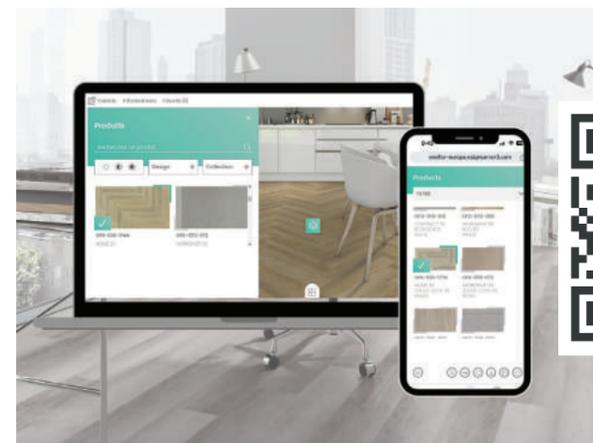

**ONEFLOR DESIGN**

Visualisator  
Kamerviewer





# Ecolay 70

## Contract 70 / Ecolay 70



### Tailles | Mattes

### Lames et dalles plombantes conçues pour une durabilité supérieure


ECOLAY 70 est une collection de 22 décors modernes et industriels inspirés du bois, de la pierre ou du béton. Disponible en format lame ou dalle de différentes tailles, ECOLAY 70 est le revêtement de sol idéal pour votre bureau, magasin, hôtel ou restaurant. Conçue pour résister à une utilisation intensive grâce à sa couche d'usure de 0,70 mm, cette collection de dalles de vinyle plombantes offre une durabilité supérieure.

ECOLAY 70 permet des installations en un jour sans perturber les activités de votre entreprise. Son retrait ne laisse aucun résidu.

### Onze losliggende planken en tegels ontworpen voor superieure duurzaamheid

ECOLAY 70 heeft een collectie van 22 exclusieve, moderne en industriële designs geïnspireerd op hout en steen. ECOLAY 70 is verkrijgbaar in plank- of tegelformaat en in verschillende formaten en voldoet aan de behoeften van elke ruimte, of het nu voor uw kantoor, winkel, hotel of restaurant is. Deze collectie van los te leggen luxe vinyltegels is ontworpen voor zware slijtage met een slijtlaag van 0,70 mm en biedt een superieure duurzaamheid.



ECOLAY 70 is gemaakt voor installatie zonder lijm en kan 's nachts worden gelegd zonder de bedrijfsvoering te verstoren. Bovendien laat het geen resten achter bij verwijdering, wat zorgt voor probleemloos onderhoud.

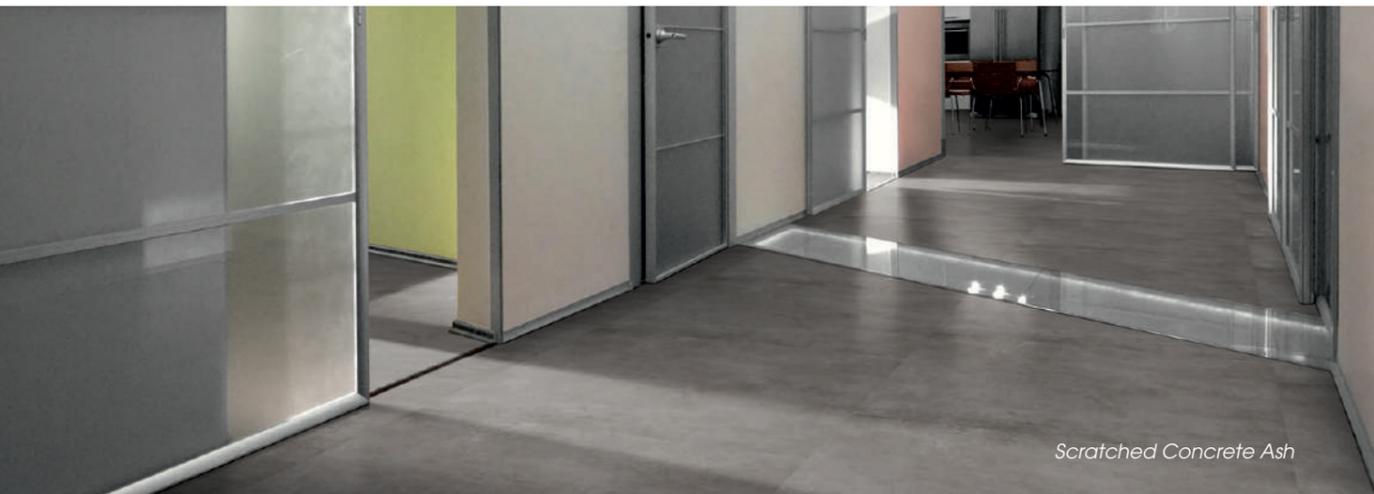

Scratched Concrete Ash

### Caractéristiques

### Kenmerken

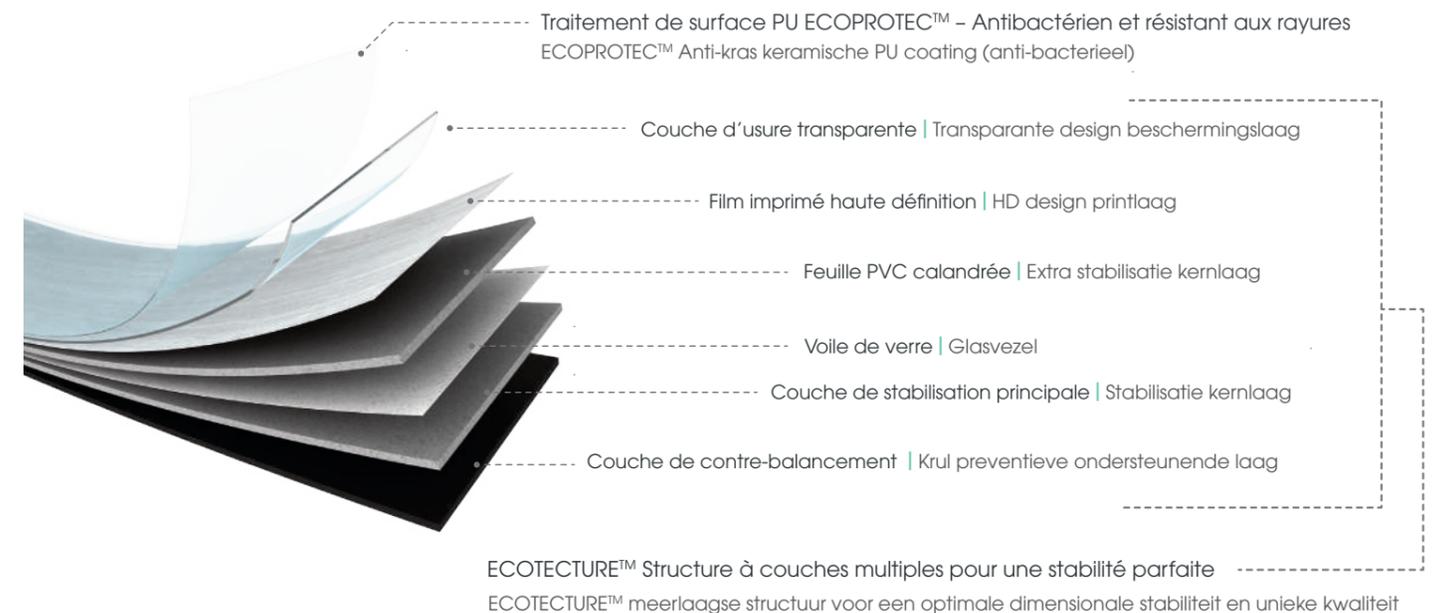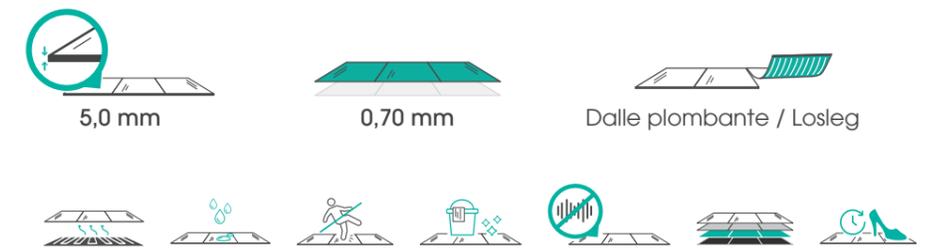



**Weathered Oak Natural**  
228,6 x 1524 mm  
OFL-070-014



**Weathered Oak Charcoal**  
228,6 x 1524 mm  
OFL-070-015



**Select Oak Natural**  
228,6 x 1524 mm  
OFL-070-016




**Fino Grey**  
600 x 600 mm  
OFL-070-027



**Fino Anthracite**  
600 x 600 mm  
OFL-070-028



**Cement Natural**  
914,4 x 914,4 mm  
OFL-070-031

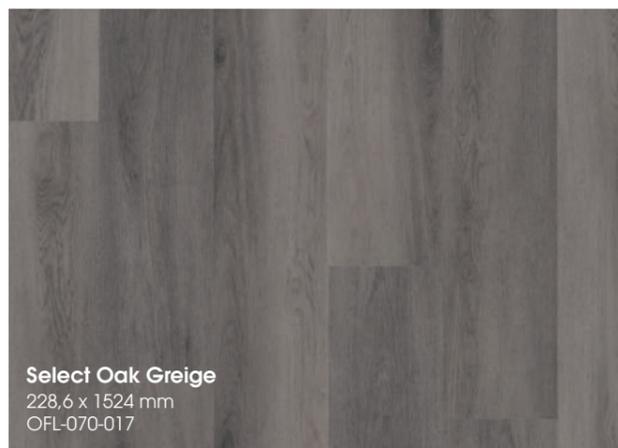


**Select Oak Greige**  
228,6 x 1524 mm  
OFL-070-017



**Brushed Oak Grey**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFL-070-019



**Brushed Oak Natural**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFL-070-020

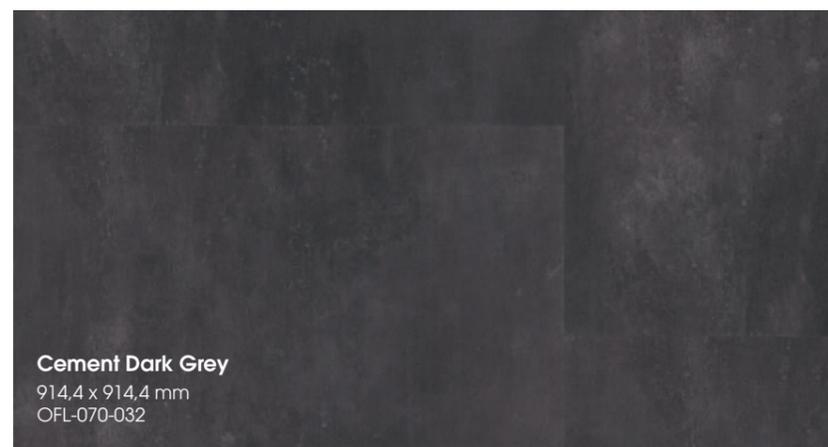

**Cement Dark Grey**  
914,4 x 914,4 mm  
OFL-070-032




**Terrazzo Light Brown**  
914,4 x 914,4 mm  
OFL-070-033



**Brushed Oak Brown**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFL-070-021



**Heritage Oak Light Natural**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFL-070-022

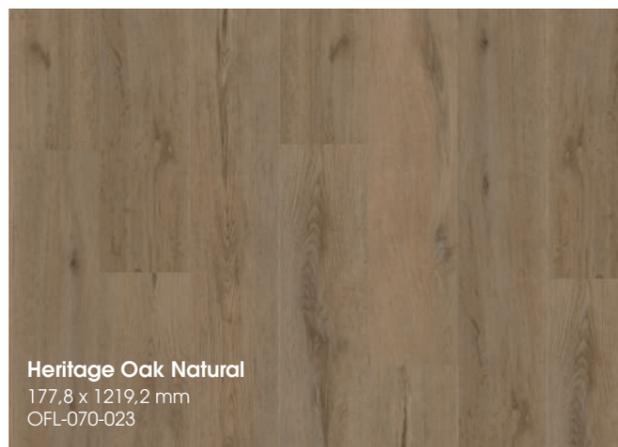

**Heritage Oak Natural**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFL-070-023




**Terrazzo Light Grey**  
914,4 x 914,4 mm  
OFL-070-034



**Haven Brown**  
914,4 x 914,4 mm  
OFL-070-035



**Haven Grey**  
914,4 x 914,4 mm  
OFL-070-036

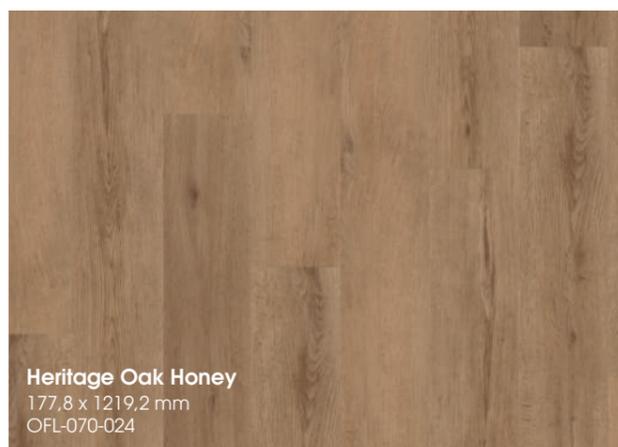


**Heritage Oak Honey**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFL-070-024




**Linear Wood Natural**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFL-070-025



**Linear Wood Amber**  
177,8 x 1219,2 mm  
OFL-070-026

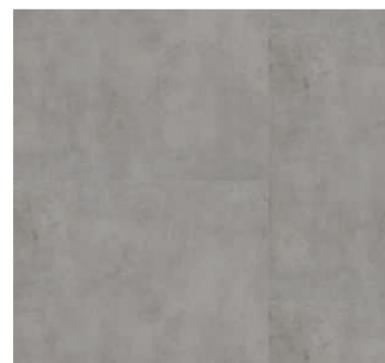

**Scratched Concrete Pearl**  
914,4 x 914,4 mm  
OFL-070-037

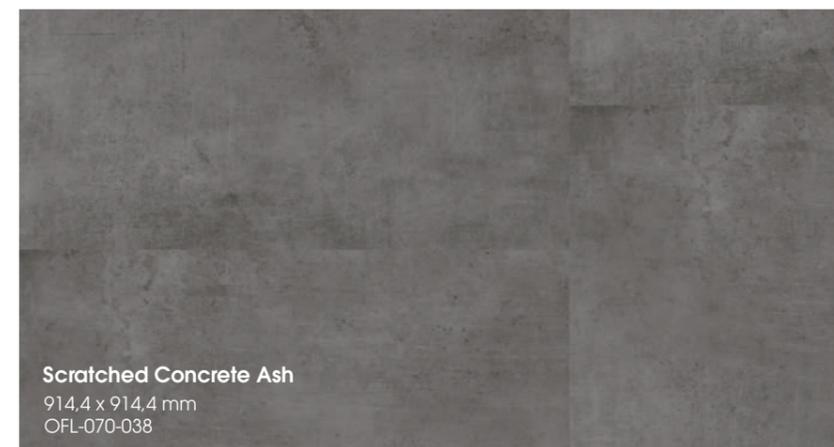

**Scratched Concrete Ash**  
914,4 x 914,4 mm  
OFL-070-038

# Contract 70 / Ecolay 70


SPÉCIFICATIONS PRODUIT	STANDARD	ECOLAY 70
Standard produit / Product standaard	EN ISO 10582	Revêtements de sol résilients hétérogènes Heterogene veerkrachtige vloerbedekking
Épaisseur totale / Totale Dikte	EN ISO 24346	5,0 mm
Épaisseur couche d'usure / Slijtlaagdikte	EN ISO 24340	0,70 mm
Classe d'usage / Classificatie	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 34 / Industry: 43 *Conçu pour usage en locaux classés U4P3
Poids total / Totale gewicht	EN ISO 23997	8.750 g/m <sup>2</sup>
Teneur en agent liant / Inhoud van het bindmiddel	EN ISO 10582	Type I / Typ I
Groupe d'abrasion / Slijtage groep	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>
Dimensions / Afmetingen	EN ISO 24342	Lames / Planken: 228,6 x 1524 mm 6 planks/box = 2,09 m <sup>2</sup> 52 boxes/pallet = 108,68 m <sup>2</sup>
		Lames / Planken: 177,8 x 1219,2 mm 10 planks/box = 2,17 m <sup>2</sup> 50 boxes/pallet = 108,50 m <sup>2</sup>
		Dalles / Tegels: 914,4 x 914,4 mm 3 tiles/box = 2,51m <sup>2</sup> 40 boxes/pallet = 100,40m <sup>2</sup>
		Dalles / Tegels: 600 x 600 mm 6 tiles/box = 2,16m <sup>2</sup> 40 boxes/pallet = 86,40m <sup>2</sup>
Traitement de surface / Oppervlakte behandeling	-	PUR Ecoprotect™
Type de clic / Vergrendelingssysteem	-	Loose lay / Lose Verlegung
Chanfrein / Schuine randen	-	Oui / Ja (Micro bevel)

PERFORMANCES PRODUIT	STANDARD	ECOLAY 70
Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Chaise à roulettes / Rolstoeltest	ISO 4918	Aucun dommage / Geen schade (Type W)
Pied de meuble / Meubelpoottest	EN ISO 16581	Aucun dommage / Geen schade
Equerrage et rectitude / Verandering in vierkant & rechtheid	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Poinçonnement statique rémanent / Resterende inkeping	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Isolation acoustique / Effect geluidsreductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 17 dB
Solidité lumière / Lichtvastheid	EN ISO 105-B02	≥ 6
Glissance / Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Résistance aux produits chimiques / Weerstand tegen chemicaliën	EN ISO 26987	Non affecté / Niet aangetast (0)
Conductivité thermique / Warmteweerstand	EN ISO 10456	0,04 m <sup>2</sup> K/W
Incurvation après exposition à la chaleur / Krul na blootstelling aan hitte	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Classement feu / Brandveiligheid	EN 13501-1	Bfl-s1
Charges électrostatiques / Elektrische weerstand	EN 1815	≤ 2kV
Résistance aux taches / Bestendigheid tegen vlekken	EN 26987	Haute résistance / Geslaagd
Compatibilité chauffage par le sol / Geschikt voor vloerverwarming	EN 12524	Compatible / Geschikt - max. 27°C

ENVIRONNEMENT	STANDARD	ECOLAY 70
TVOC after 28 days (AgBB test) - Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	≤ 100µg/m <sup>3</sup>
VOC emission class (French regulation) - Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	A+
Floorscore VOC test - Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	Conforme / Geslaagd
Plastifiant / Weekmaker	-	Sans phtalate / Phthalaat-vrij
Groupe formaldéhyde / Formaldehyde groep	EN 717-1	E1
Recyclabilité / Recycleerbaarheid	-	100%

GARANTIES	STANDARD	ECOLAY 70
Garantie en usage résidentiel / Woongaran	-	30 ans / jaar
Garantie en usage commercial / Commerciële garantie	-	15 ans / jaar

MARQUAGE CE	STANDARD	ECOLAY 70
Numéro de DoP / DoP nummer	-	No. 22-KD-001

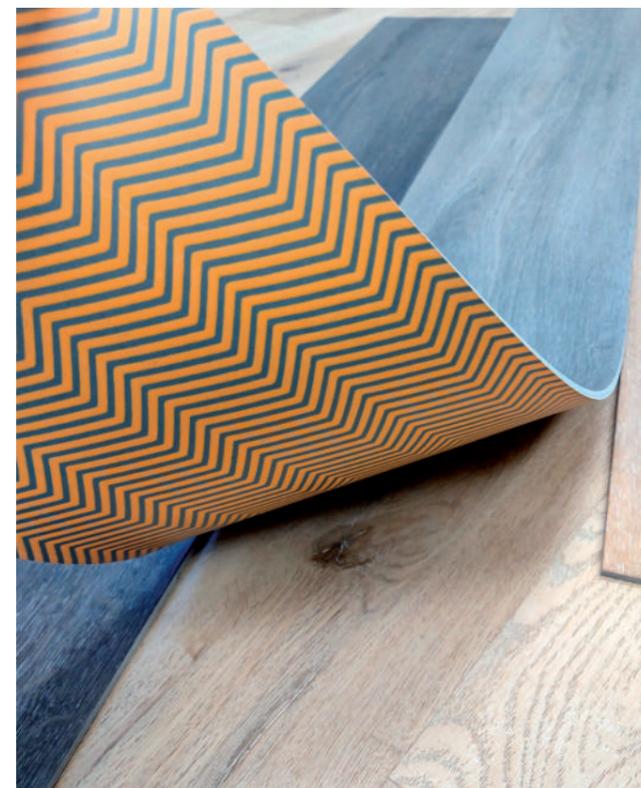

Adhérence parfaite au support et excellente stabilité grâce à l'envers anti-dérapant.

Perfecte hechting op de deklaag en antislip in alle richtingen dankzij een stevige antisliponderlaag.



Heritage Oak Light Natural



## Dalles à queues d'aronde très résistantes conçues pour des rénovations rapides

Découvrez ECOLOCK 70, notre gamme de dalles à queues d'aronde (interlocking), offrant 8 décors exclusifs pour un effet élégant terrazzo ou béton, sans joints visibles.



Son système d'emboîtement intuitif permet une personnalisation infinie de votre espace, tandis que sa durabilité exceptionnelle répond aux besoins des environnements les plus exigeants. L'installation rapide et sans colle minimise les temps d'arrêt, vous offrant un sol prêt à l'emploi immédiatement après la pose.

## Zeer resistente in elkaar grijpende tegels, ontworpen voor snelle renovaties

ECOLOCK 70 is onze in elkaar grijpende tegelvloer, met 8 exclusieve designs. Ervaar de strakke uitstraling van een terrazzo- en betonvloer met een naadloos effect. Het intuïtieve in elkaar grijpende systeem biedt eindeloze vloerdesignmogelijkheden, zodat u uw ruimte helemaal naar uw eigen hand kunt zetten.

ECOLOCK 70 is een uiterst resistente tegelcollectie, ontworpen om de ontberingen van het dagelijks gebruik te weerstaan, zodat u zelfs in de meest veeleisende omgevingen verzekerd bent van blijvende duurzaamheid en prestaties. Ervaar een snelle en probleemloze installatie met ECOLOCK 70, waardoor de uitvaltijd tot een minimum wordt beperkt. Er is geen lijm nodig en uw vloer is na installatie meteen klaar voor gebruik.


# Ecolock 70

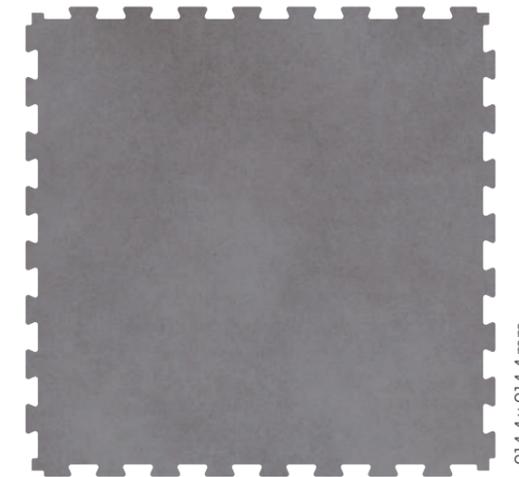

Tailles | Mattes

## Caractéristiques


## Kenmerken



5,0 mm



0,70 mm



Dalles à queues d'aronde in elkaar grijpende



Mix Sand Grey & Sand Dark Grey

Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures  
ECOPROTEC™ Anti-kras keramische PU coating (anti-bacterieel)

Couche d'usure transparente | Transparante design beschermingslaag

Film imprimé haute définition | HD design printlaag

Couche supplémentaire pour un meilleur confort acoustique  
Extra laag voor een beter akoestisch comfortzierungt

Feuille PVC calandree avec voile de verre | Hoogwaardige glasvezel kernlaag


Couche de stabilisation principale | Stabilisatie kernlaag

Couche de contre-balancement | Krul preventieve ondersteunende laag


ECOTECTURE™ Structure à couches multiples pour une stabilité parfaite  
ECOTECTURE™ meerlaagse structuur voor een optimale dimensionale stabiliteit en unieke kwaliteit



Sand Dark Grey

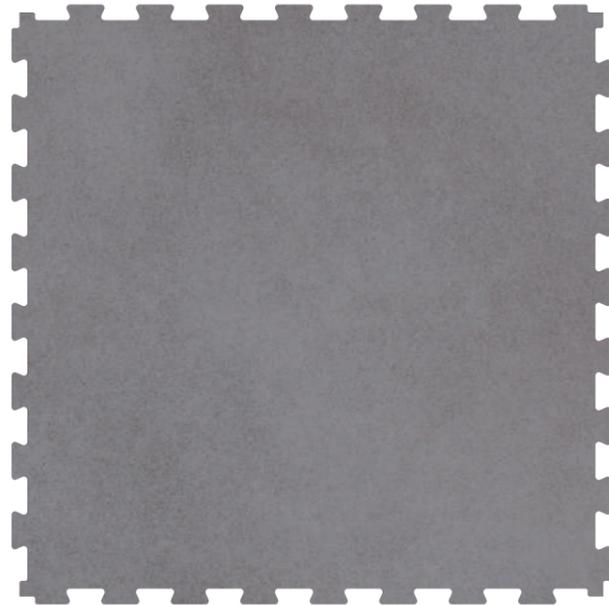

**Sand Grey**  
914,4 x 914,4 mm  
OFO-070-015

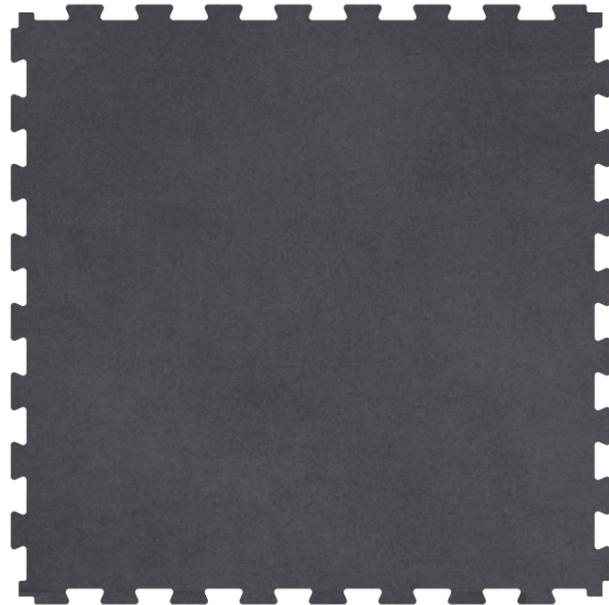


**Sand Dark Grey**  
914,4 x 914,4 mm  
OFO-070-016




**Granito Beige**  
914,4 x 914,4 mm  
OFO-070-017




**Granito Greige**  
914,4 x 914,4 mm  
OFO-070-018

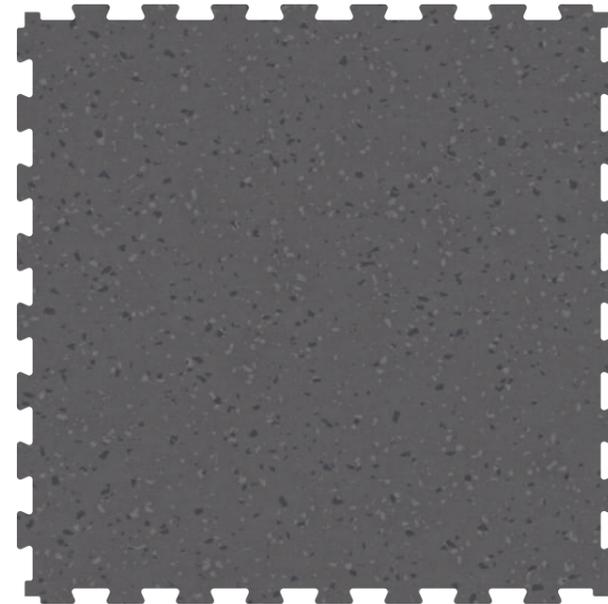


**Granito Dark Grey**  
914,4 x 914,4 mm  
OFO-070-019

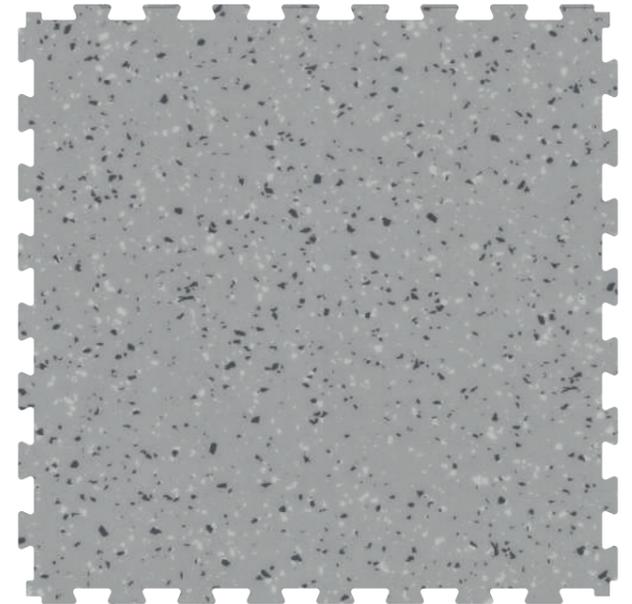

**Venezia Medium Grey**  
457,2 x 457,2 mm  
OFO-070-020

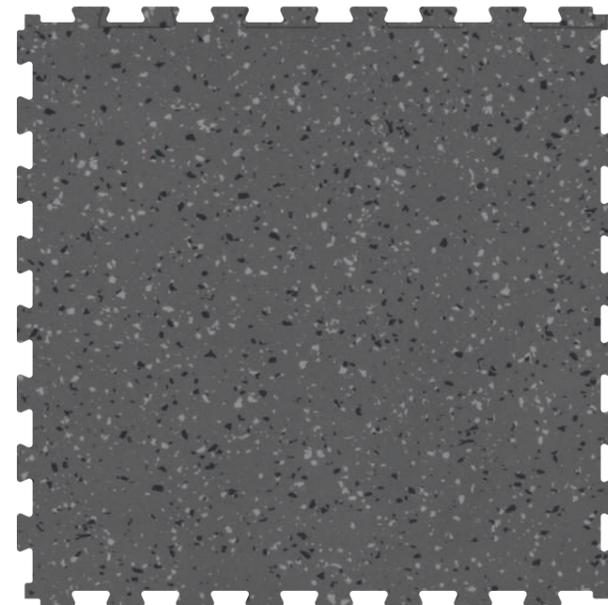

**Venezia Dark Grey**  
457,2 x 457,2 mm  
OFO-070-021

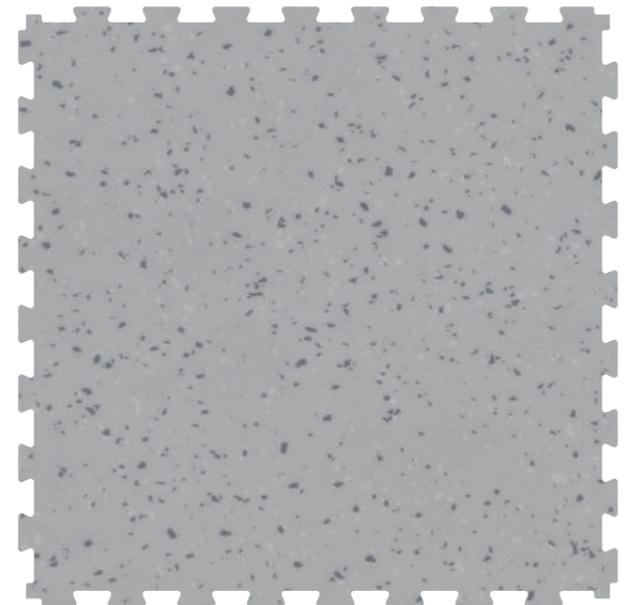

**Venezia Light Grey**  
457,2 x 457,2 mm  
OFO-070-022



Mix Venezia Medium Grey & Venezia Dark Grey

SPÉCIFICATIONS PRODUIT	STANDARD	ECOLOCK 70
Standard produit / Product standaard	EN ISO 10582	Revêtements de sol résilients hétérogènes Heterogene veerkrachtige vloerbedekking
Épaisseur totale / Totale Dikte	EN ISO 24346	5,0 mm
Épaisseur couche d'usure / Slijtlaagdikte	EN ISO 24340	0,70 mm
Classe d'usage / Classificatie	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 34 / Industrial: 43 *Conçu pour usage en locaux classés U4P3
Poids total / Totale gewicht	EN ISO 23997	8.000 g/m <sup>2</sup>
Teneur en agent liant / Inhoud van het bindmiddel	EN ISO 10582	Type I / Typ I
Groupe d'abrasion / Slijtage groep	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>
Dimensions / Afmetingen	EN ISO 24342	Dalles / Tegels: 914,4 x 914,4 mm 3 tiles/box = 2,51m <sup>2</sup> 37 boxes/pallet = 92,87m <sup>2</sup>
		Dalles / Tegels: 457,2 x 457,2 mm 10 tiles/box = 2,09m <sup>2</sup> 52 boxes/pallet = 108,68m <sup>2</sup>
Traitement de surface / Oppervlakte behandeling	-	PUR Ecoprotec™
Type de clic / Vergrendelingssysteem	-	Dalles à queues d'aronde / in elkaar grijpende
Chanfrein / Schuine randen	-	No / Nein

PERFORMANCES PRODUIT	STANDARD	ECOLOCK 70
Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Chaise à roulettes / Rolstoeltest	ISO 4918	Aucun dommage / Geen schade (Type W)
Pied de meuble / Meubelpoottest	EN ISO 16581	Aucun dommage / Geen schade
Equerrage et rectitude / Verandering in vierkant & rechtheid	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Poinçonnement statique rémanent / Resterende inkeping	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Isolation acoustique / Effect geluidsreductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 6 dB
Solidité lumière / Lichtvastheid	EN ISO 105-B02	≥ 6
Glissance / Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Résistance aux produits chimiques / Weerstand tegen chemicalien	EN ISO 26987	Non affecté / Niet aangetast (0)
Conductivité thermique / Warmteweerstand	EN ISO 10456	0,04 m <sup>2</sup> K/W
Incurvation après exposition à la chaleur / Krul na blootstelling aan hitte	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Classement feu / Brandveiligheid	EN 13501-1	Bfl-s1
Charges électrostatiques / Elektrische weerstand	EN 1815	≤ 2kV
Résistance aux taches / Bestendigheid tegen vlekken	EN 26987	Haute résistance / Geslaagd
Compatibilité chauffage par le sol / Geschikt voor vloerverwarming	EN 12524	Compatible / Geschikt - max. 27°C

ENVIRONNEMENT	STANDARD	ECOLOCK 70
TVOC after 28 days (AgBB test) - Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	≤ 100µg/m <sup>3</sup>
VOC emission class (French regulation) - Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	A+
Floorscore VOC test - Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	Conforme / Geslaagd
Plastifiant / Weekmaker	-	Sans phtalate / Phthalaat-vrij
Groupe formaldéhyde / Formaldehyde groep	EN 717-1	E1
Recyclabilité / Recycleerbaarheid	-	100%


GARANTIES	STANDARD	ECOLOCK 70
Garantie en usage résidentiel / Woongaran	-	30 ans / jaar
Garantie en usage commercial / Commerciële garantie	-	15 ans / jaar

MARQUAGE CE	STANDARD	ECOLOCK 70
Numéro de DoP / DoP nummer	-	No. 510-003







Tailles | Mattes

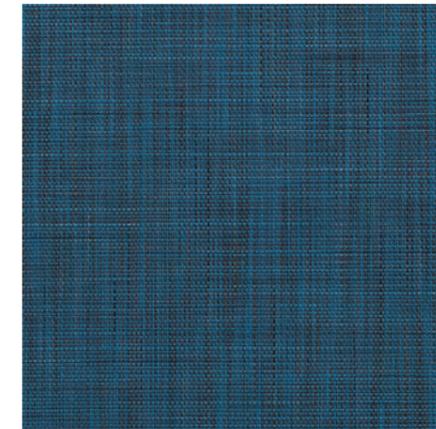

500 x 500 mm



Caractéristiques

Kenmerken



Réinventez vos espaces avec notre revêtement de sol en vinyle tissé coloré

Créez un style unique avec notre palette de 12 couleurs exclusives et nos combinaisons infinies. Réinventez votre espace avec LOOM+, un revêtement de sol en vinyle tissé à coller conçu pour une durabilité optimale.

Parfait pour les bureaux, les salles de sport et les hôtels, LOOM+ combine l'élégance d'un sol textile avec la facilité d'entretien des dalles vinyles, pour une expérience alliant confort et innovation.

Geniet van het opnieuw uitvinden van ruimtes met onze kleurrijke vinylvloeren

LOOM+ biedt gepersonaliseerde vloeroplossingen die speciaal voor jou zijn gemaakt. Maak designs en patronen op maat met de eindeloze combinatiemogelijkheden en selectie van 12 kleuren, perfect om te mixen en matchen. Verander uw ruimte met LOOM+, een dry-back geweven vinylvloer die ontworpen is om lang mee te gaan en perfect is voor kantoren, sportscholen en horecagelegenheden.

Ervaar een naadloze mix van comfort en innovatie, want LOOM+ geeft u het luxueuze gevoel van textiele vloerbedekking, versmolten met de elegantie van luxe vinyltegels.

Traitement PU antibactérien extra résistant  
Anti-kras & anti-bactériel keramische PU coating

Protection contre la saleté, les marques et les taches  
Bescherming tegen vuil, sporen & vlekken

Vinyle tissé décoratif | Premium gewoven vinyl

Feuille de protection transparente | Transparante design beschermingslaag

Couche acoustique pour une bonne isolation phonique  
Extra geluidsdempende laag

Voile de verre pour une excellente stabilité dimensionnelle  
Stabilisatielaag

Couche de contre-balancement | Krul preventieve balanslaag






# ACCENTS



**ACCENTS BROWN**  
500 x 500 mm  
FR-2104

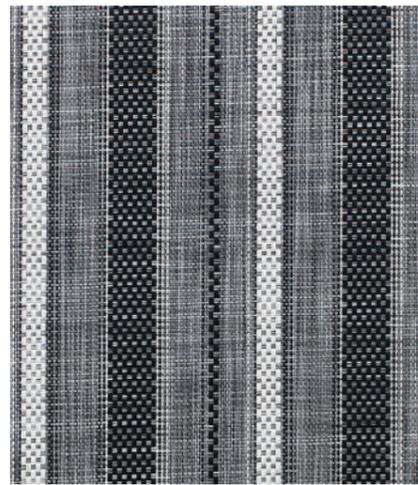

**ACCENTS GREY**  
500 x 500 mm  
FR-2106




**KNIT ORANGE**  
500 x 500 mm  
FT-2211




**KNIT SLATE GREY**  
500 x 500 mm  
FT-2227



# KNIT

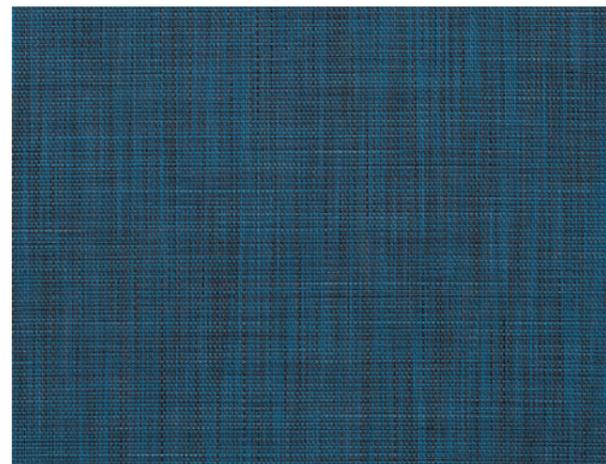

**KNIT BLUE**  
500 x 500 mm  
FT-2203

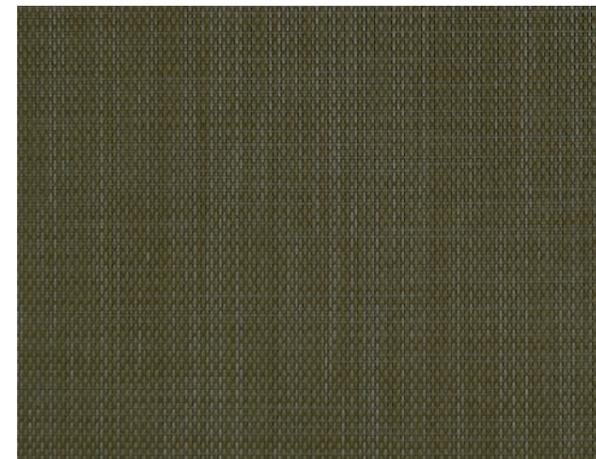


**KNIT KHAKI GREEN**  
500 x 500 mm  
FT-2226




**KNIT BROWN**  
500 x 500 mm  
FT-2206



**KNIT LIGHT GREY**  
500 x 500 mm  
FT-2208

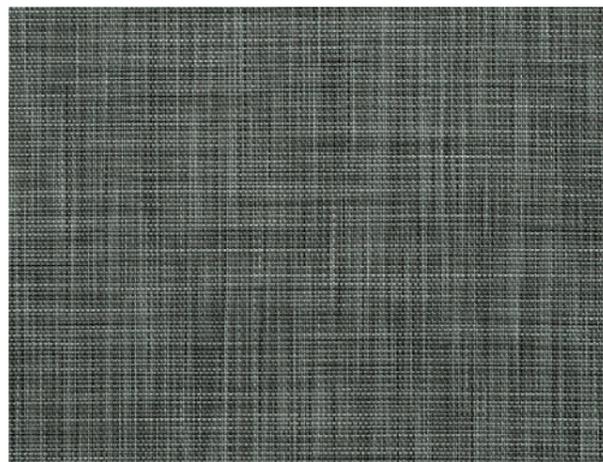

**KNIT DARK GREY**  
500 x 500 mm  
FT-2209

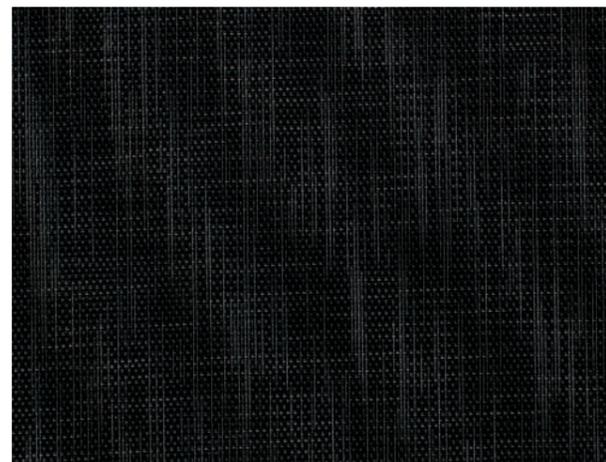

**KNIT BLACK**  
500 x 500 mm  
FT-2212



**KNIT BEIGE**  
500 x 500 mm  
FT-2201



**KNIT GREEN**  
500 x 500 mm  
FT-2204

SPÉCIFICATIONS PRODUIT	STANDARD	LOOM+
Standard produit / Product standaard	EN 15114	Vinyle tissé Geweven vinyl
Épaisseur totale / Totale Dikte	EN ISO 24346	3,0 mm
Classe d'usage / Classificatie	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 33 / Industrial: 42
Poids total / Totale gewicht	EN ISO 23997	4.950 g/m <sup>2</sup>
Dimensions / Afmetingen	EN ISO 24342	Dalles / Tegels: 500 x 500 mm 16 tiles/box = 4,00m <sup>2</sup> 52 boxes/pallet = 208m <sup>2</sup>
Traitement de surface / Oppervlakte behandeling	-	PUR Ecoprotec™
Type de clic / Vergrendelingssysteem	-	A collar / Plak
Chanfrein / Schuine randen	-	Non / Geen
Effilochage / Fraying	EN 1814	Pas d'effilochage / Geen rafels

PERFORMANCES PRODUIT	STANDARD	LOOM+
Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Chaise à roulettes / Rolstoeltest	ISO 4918	Aucun dommage / Geen schade (Type W)
Pied de meuble / Meubelpoottest	EN ISO 16581	Aucun dommage / Geen schade
Equerrage et rectitude / Verandering in vierkant & rechtheid	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Poinçonnement statique rémanent / Resterende inkeping	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Isolation acoustique / Effect geluidsreductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 8 dB
Solidité lumière / Lichtvastheid	EN ISO 105-B02	≥ 6
Glissance / Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R11 DS
Résistance aux produits chimiques / Weerstand tegen chemicalien	EN ISO 26987	Non affecté / Niet aangetast (0)
Conductivité thermique / Warmteweerstand	EN ISO 10456	0,02 m <sup>2</sup> K/W
Incurvation après exposition à la chaleur / Krul na blootstelling aan hitte	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Classement feu / Brandveiligheid	EN 13501-1	Bfl-s1
Charges électrostatiques / Elektrische weerstand	EN 1815	≤ 2kV
Résistance aux taches / Bestendigheid tegen vlekken	EN 26987	Haute résistance / Geslaagd
Compatibilité chauffage par le sol / Geschikt voor vloerverwarming	EN 12524	Compatible / Geschikt - max. 27°C

ENVIRONNEMENT	STANDARD	LOOM+
TVOC after 28 days (AgBB test) - Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	≤ 100µg/m <sup>3</sup>
VOC emission class (French regulation) - Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	A+
Floorscore VOC test - Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	Conforme / Geslaagd
Plastifiant / Weekmaker	-	Sans phtalate / Phthalaat-vrij
Groupe formaldéhyde / Formaldehyde groep	EN 717-1	E1
Recyclabilité / Recycleerbaarheid	-	100%

GARANTIES	STANDARD	LOOM+
Garantie en usage résidentiel / Woongaran	-	25 ans / jaar
Garantie en usage commercial / Commerciële garantie	-	10 ans / jaar

MARQUAGE CE	STANDARD	LOOM+
Numéro de DoP / DoP nummer	-	No. 001-523





Melange Black

## LOOM+ LOCK

### Le revêtement de sol hybride innovant conçu pour la vie moderne

LOOM+ LOCK est une collection innovante de dalles en vinyle tissé sans colle, disponibles en 4 couleurs tendances. Entrez dans un monde où le confort et l'innovation se rencontrent; LOOM+ LOCK allie la douceur des revêtements de sol textiles à l'élégance des dalles vinyle. Nos dalles à queues d'aronde (interlocking), innovantes, uniques dans le monde du revêtement de sol, garantissent une installation sans difficultés et un effet sans joints.

Ce revêtement de sol offre une durabilité exceptionnelle et un entretien facile grâce à son traitement de surface antibactérien ECOPROTEC™, ce qui le rend idéal pour les bureaux, les salles de sport, les hôtels et les projets de rénovation rapide.

### Innovatieve hybride tapijtvloeren ontworpen voor modern wonen

LOOM+ LOCK is een innovatieve collectie van zelfklevende, in elkaar grijpende geweven vinyltegels, verkrijgbaar in 4 moderne kleuren. Stap in een wereld waar comfort en innovatie elkaar ontmoeten, want LOOM+ LOCK combineert naadloos het zachte gevoel van textiele vloerbedekking met de elegantie van luxe vinyltegels.

Het innovatieve in elkaar grijpende ontwerp, uniek in de vloerenwereld, zorgt voor een probleemloze installatie. LOOM+ LOCK heeft een uitzonderlijke duurzaamheid en eenvoudig onderhoud, waardoor het perfect is voor kantoren, sportscholen, horecaruimten en snelle renovatieprojecten.



## Contract 70 / Loom + LOCK




457,2 x 457,2 mm


### Tailles | Mattes

### Caractéristiques

### Kenmerken



5,0 mm



Dalles à queues d'aronde in elkaar grijpende



Traitement PU antibactérien extra résistant  
Anti-kras & anti-bactériel keramische PU coating

Protection contre la saleté, les marques et les taches  
Bescherming tegen vuil, sporen & vlekken


Vinyle tissé décoratif | Premium gewoven vinyl

Feuille de protection transparente | Transparante design beschermingslaag

Couche acoustique pour une bonne isolation phonique  
Extra geluidsdempende laag

Voile de verre pour une excellente stabilité dimensionnelle  
Stabilisatielaag

Couche de contre-balancement | Krul preventieve balanslaag

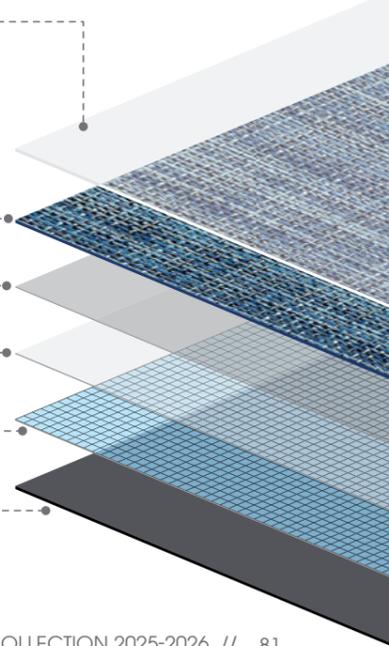




**MELANGE GREY**

457,2 x 457,2 mm  
OFO-2601



**MELANGE BEIGE**

457,2 x 457,2 mm  
OFO-2603

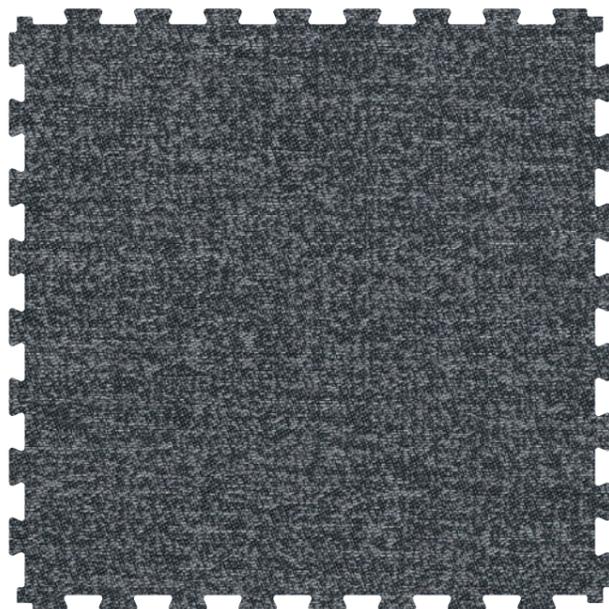

**MELANGE BLACK**

457,2 x 457,2 mm  
OFO-2605



**MELANGE BLUE**

457,2 x 457,2 mm  
OFO-2606



SPECIFICATIONS PRODUIT	STANDARD	LOOM+ LOCK
Standard produit / Product standaard	EN 15114	Vinyle tissé Geweven vinyl
Epaisseur totale / Totale Dikte	EN ISO 24346	5,0 mm
Classe d'usage / Classificatie	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 33 / Industrial: 42
Poids total / Totale gewicht	EN ISO 23997	7,890 g/m <sup>2</sup>
Dimensions / Afmetingen	EN ISO 24342	Dalles / Tegels: 457,2 x 457,2 mm 10 tiles/box = 2,09m <sup>2</sup> 52 boxes/pallet = 108,68m <sup>2</sup>
Traitement de surface / Oppervlakte behandeling	-	PUR Ecoprotec™
Type de clic / Vergrendelingssysteem	-	Dalles à queues d'aronde / in elkaar grijpende
Chanfrein / Schuine randen	-	Non / Geen
Effilochage / Fraying	EN 1814	Pas d'effilochage / Geen rafels

PERFORMANCES PRODUIT	STANDARD	LOOM+ LOCK
Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Chaise à roulettes / Rolstoeltest	ISO 4918	Aucun dommage / Geen schade (Type W)
Pied de meuble / Meubelpoottest	EN ISO 16581	Aucun dommage / Geen schade
Equerrage et rectitude / Verandering in vierkant & rechttheid	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Poinçonnement statique rémanent / Resterende inkeping	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Isolation acoustique / Effect geluidsreductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 9 dB
Solidité lumière / Lichtvastheid	EN ISO 105-B02	≥ 6
Glissance / Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R11 DS
Résistance aux produits chimiques / Weerstand tegen chemicalien	EN ISO 26987	Non affecté / Niet aangetast (0)
Conductivité thermique / Warmteweerstand	EN ISO 10456	0,04 m <sup>2</sup> K/W
Incurvation après exposition à la chaleur / Krul na blootstelling aan hitte	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Classement feu / Brandveiligheid	EN 13501-1	Bfl-s1
Charges électrostatiques / Elektrische weerstand	EN 1815	≤ 2kV
Résistance aux taches / Bestendigheid tegen vlekken	EN 26987	Haute résistance / Geslaagd
Compatibilité chauffage par le sol / Geschikt voor vloerverwarming	EN 12524	Compatible / Geschikt - max. 27°C

ENVIRONNEMENT	STANDARD	LOOM+ LOCK
TVOC after 28 days (AgBB test) - Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	≤ 100µg/m <sup>3</sup>
VOC emission class (French regulation) - Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	A+
Floorscore VOC test - Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	Conforme / Geslaagd
Plastifiant / Weekmaker	-	Sans phtalate / Phthalaat-vrij
Groupe formaldéhyde / Formaldehyde groep	EN 717-1	E1
Recyclabilité / Recycleerbaarheid	-	100%

GARANTIES	STANDARD	LOOM+ LOCK
Garantie en usage résidentiel / Woongaran	-	25 ans / jaar
Garantie en usage commercial / Commerciële garantie	-	10 ans / jaar

MARQUAGE CE	STANDARD	LOOM+ LOCK
Numéro de DoP / DoP nummer	-	No. LOOM+LOCK_001








COLLECTION	LVT TYPE	ITEM NUMBER	EAN CODE	DESIGN DESCRIPTION
WORKSHOP 55 (SOLIDE CLICK 55)	Clic rigide	OFR-055-068	8809487844150	Smoked Pine Brown
WORKSHOP 55 (SOLIDE CLICK 55)	Clic rigide	OFR-055-069	8809487844167	Smoked Pine Black
WORKSHOP 55 (SOLIDE CLICK 55)	Clic rigide	OFR-055-070	8809487844174	Cement Natural
WORKSHOP 55 (SOLIDE CLICK 55)	Clic rigide	OFR-055-071	8809487844181	Cement Dark Grey
WORKSHOP 55 (SOLIDE CLICK 55)	Clic rigide	OFR-055-072	8809487844198	Urban Light Grey
WORKSHOP 55 (SOLIDE CLICK 55)	Clic rigide	OFR-055-073	8809487844204	Urban Beige
WORKSHOP 55 (SOLIDE CLICK 55)	Clic rigide	OFR-055-074	8809487844211	Metal Concrete Grey
WORKSHOP 55 (SOLIDE CLICK 55)	Clic rigide	OFR-055-075	8809487844228	Metal Concrete Brown
WORKSHOP 55 (SOLIDE CLICK 55)	Clic rigide	OFR-055-076	8809487844235	Oxyde Bronze Red
WORKSHOP 55 (SOLIDE CLICK 55)	Clic rigide	OFR-055-077	8809487844242	Oxyde Silver Black
WORKSHOP 55 (SOLIDE CLICK 55)	Clic rigide	OFR-055-078	8809487844259	Oxyde Light Grey
WORKSHOP 55 (SOLIDE CLICK 55)	Clic rigide	OFR-055-079	8809487844266	Oxyde Brown
CLASSIC 55 XL	A collar	OFE-055-001	8809487845669	Old Oak Light Beige
CLASSIC 55 XL	A collar	OFE-055-002	8809487845676	Old Oak Greige
CLASSIC 55 XL	A collar	OFE-055-003	8809487845683	Prestige Oak White
CLASSIC 55 XL	A collar	OFE-055-004	8809487845690	Prestige Oak Light Natural
CLASSIC 55 XL	A collar	OFE-055-005	8809487845706	Prestige Oak Light Amber
CLASSIC 55 XL	A collar	OFE-055-006	8809487845713	English Oak Greige
CLASSIC 55 XL	A collar	OFE-055-007	8809487845720	English Oak Taupe
CLASSIC 55 XL	A collar	OFE-055-008	8809487845737	English Oak Honey
RIGID 55 XL	Clic rigide	OFK-055-001	8809487845584	Old Oak Light Beige
RIGID 55 XL	Clic rigide	OFK-055-002	8809487845591	Old Oak Greige
RIGID 55 XL	Clic rigide	OFK-055-003	8809487845607	Prestige Oak White
RIGID 55 XL	Clic rigide	OFK-055-004	8809487845614	Prestige Oak Light Natural
RIGID 55 XL	Clic rigide	OFK-055-005	8809487845621	Prestige Oak Light Amber
RIGID 55 XL	Clic rigide	OFK-055-006	8809487845638	English Oak Greige
RIGID 55 XL	Clic rigide	OFK-055-007	8809487845645	English Oak Taupe
RIGID 55 XL	Clic rigide	OFK-055-008	8809487845652	English Oak Honey
ECOLAY70	Looselay	OFL-070-014	8809487845089	Weathered Oak Natural
ECOLAY70	Looselay	OFL-070-015	8809487845096	Weathered Oak Charcoal
ECOLAY70	Looselay	OFL-070-016	8809487845102	Select Oak Natural
ECOLAY70	Looselay	OFL-070-017	8809487845119	Select Oak Greige
ECOLAY70	Looselay	OFL-070-019	8809487845133	Brushed Oak Grey
ECOLAY70	Looselay	OFL-070-020	8809487845140	Brushed Oak Natural
ECOLAY70	Looselay	OFL-070-021	8809487845157	Brushed Oak Brown
ECOLAY70	Looselay	OFL-070-022	8809487845164	Heritage Oak Light Natural
ECOLAY70	Looselay	OFL-070-023	8809487845171	Heritage Oak Natural
ECOLAY70	Looselay	OFL-070-024	8809487845188	Heritage Oak Honey
ECOLAY70	Looselay	OFL-070-025	8809487845195	Linear Wood Natural
ECOLAY70	Looselay	OFL-070-026	8809487845201	Linear Wood Amber
ECOLAY70	Looselay	OFL-070-027	8809487845218	Fino Grey
ECOLAY70	Looselay	OFL-070-028	8809487845225	Fino Anthracite
ECOLAY70	Looselay	OFL-070-031	8809487845256	Cement Natural
ECOLAY70	Looselay	OFL-070-032	8809487845263	Cement Dark Grey
ECOLAY70	Looselay	OFL-070-033	8809487845270	Terrazzo Light Brown
ECOLAY70	Looselay	OFL-070-034	8809487845287	Terrazzo Light Grey
ECOLAY70	Looselay	OFL-070-035	8809487845294	Haven Brown
ECOLAY70	Looselay	OFL-070-036	8809487845300	Haven Grey
ECOLAY70	Looselay	OFL-070-037	8809487845317	Scratched Concrete Pearl
ECOLAY70	Looselay	OFL-070-038	8809487845324	Scratched Concrete Ash
ECOLOCK70	Interlocking	OFO-070-015	8809487841975	Sand Grey
ECOLOCK70	Interlocking	OFO-070-016	8809487841982	Sand Dark Grey
ECOLOCK70	Interlocking	OFO-070-017	8809487845331	Granito Beige
ECOLOCK70	Interlocking	OFO-070-018	8809487845348	Granito Greige
ECOLOCK70	Interlocking	OFO-070-019	8809487845355	Granito Dark Grey
ECOLOCK70	Interlocking	OFO-070-020	8809487845362	Venezia Medium Grey
ECOLOCK70	Interlocking	OFO-070-021	8809487845379	Venezia Dark Grey
ECOLOCK70	Interlocking	OFO-070-022	8809487845386	Venezia Light Grey
LOOM+ (Woven Vinyl)	A collar	FR-2104	8809487840640	Accents Brown
LOOM+ (Woven Vinyl)	A collar	FR-2106	8809487840657	Accents Grey
LOOM+ (Woven Vinyl)	A collar	FT-2201	8809487840664	Knit Beige
LOOM+ (Woven Vinyl)	A collar	FT-2203	8809487841364	Knit Blue
LOOM+ (Woven Vinyl)	A collar	FT-2204	8809487841371	Knit Green
LOOM+ (Woven Vinyl)	A collar	FT-2206	8809487840671	Knit Brown
LOOM+ (Woven Vinyl)	A collar	FT-2208	8809487840688	Knit Light Grey
LOOM+ (Woven Vinyl)	A collar	FT-2209	8809487840695	Knit Dark Grey
LOOM+ (Woven Vinyl)	A collar	FT-2211	8809487841838	Knit Orange
LOOM+ (Woven Vinyl)	A collar	FT-2212	8809487840701	Knit Black
LOOM+ (Woven Vinyl)	A collar	FT-2226	8809487841340	Knit Khaki Green
LOOM+ (Woven Vinyl)	A collar	FT-2227	8809487841357	Knit Slate Grey
LOOM+ LOCK (Woven Vinyl)	Interlocking	OFO-2601	8809487845393	Melange Grey
LOOM+ LOCK (Woven Vinyl)	Interlocking	OFO-2603	8809487845409	Melange Beige
LOOM+ LOCK (Woven Vinyl)	Interlocking	OFO-2605	8809487845416	Melange Black
LOOM+ LOCK (Woven Vinyl)	Interlocking	OFO-2606	8809487845423	Melange Blue

TOTAL THICKNESS	THICKNESS WEAR-LAYER	SIZES (MM )	WEIGHT	SQM / BOX	PIECES / BOX	BOXES / PALLET	SQM / PALLET
6,0mm	0,55mm	180 x 1210	10.000 g/m <sup>2</sup>	2,18	10	40	87,20
6,0mm	0,55mm	180 x 1210	10.000 g/m <sup>2</sup>	2,18	10	40	87,20
6,0mm	0,55mm	470 x 925	10.000 g/m <sup>2</sup>	2,17	5	40	86,80
6,0mm	0,55mm	470 x 925	10.000 g/m <sup>2</sup>	2,17	5	40	86,80
6,0mm	0,55mm	470 x 925	10.000 g/m <sup>2</sup>	2,17	5	40	86,80
6,0mm	0,55mm	470 x 925	10.000 g/m <sup>2</sup>	2,17	5	40	86,80
6,0mm	0,55mm	470 x 925	10.000 g/m <sup>2</sup>	2,17	5	40	86,80
6,0mm	0,55mm	470 x 925	10.000 g/m <sup>2</sup>	2,17	5	40	86,80
6,0mm	0,55mm	470 x 925	10.000 g/m <sup>2</sup>	2,17	5	40	86,80
6,0mm	0,55mm	470 x 925	10.000 g/m <sup>2</sup>	2,17	5	40	86,80
6,0mm	0,55mm	470 x 925	10.000 g/m <sup>2</sup>	2,17	5	40	86,80
2,5mm	0,55mm	228,6 x 1524	4.750 g/m <sup>2</sup>	4,18	12	40	167,20
2,5mm	0,55mm	228,6 x 1524	4.750 g/m <sup>2</sup>	4,18	12	40	167,20
2,5mm	0,55mm	228,6 x 1524	4.750 g/m <sup>2</sup>	4,18	12	40	167,20
2,5mm	0,55mm	228,6 x 1524	4.750 g/m <sup>2</sup>	4,18	12	40	167,20
2,5mm	0,55mm	228,6 x 1524	4.750 g/m <sup>2</sup>	4,18	12	40	167,20
2,5mm	0,55mm	228,6 x 1524	4.750 g/m <sup>2</sup>	4,18	12	40	167,20
2,5mm	0,55mm	228,6 x 1524	4.750 g/m <sup>2</sup>	4,18	12	40	167,20
7,0mm	0,55mm	228,6 x 1524	12.610 g/m <sup>2</sup>	1,74	5	40	69,60
7,0mm	0,55mm	228,6 x 1524	12.610 g/m <sup>2</sup>	1,74	5	40	69,60
7,0mm	0,55mm	228,6 x 1524	12.610 g/m <sup>2</sup>	1,74	5	40	69,60
7,0mm	0,55mm	228,6 x 1524	12.610 g/m <sup>2</sup>	1,74	5	40	69,60
7,0mm	0,55mm	228,6 x 1524	12.610 g/m <sup>2</sup>	1,74	5	40	69,60
7,0mm	0,55mm	228,6 x 1524	12.610 g/m <sup>2</sup>	1,74	5	40	69,60
7,0mm	0,55mm	228,6 x 1524	12.610 g/m <sup>2</sup>	1,74	5	40	69,60
7,0mm	0,55mm	228,6 x 1524	12.610 g/m <sup>2</sup>	1,74	5	40	69,60
5,0mm	0,70mm	228,6 x 1524	8.750 g/m <sup>2</sup>	2,09	6	52	108,68
5,0mm	0,70mm	228,6 x 1524	8.750 g/m <sup>2</sup>	2,09	6	52	108,68
5,0mm	0,70mm	228,6 x 1524	8.750 g/m <sup>2</sup>	2,09	6	52	108,68
5,0mm	0,70mm	177,8 x 1219,2	8.750 g/m <sup>2</sup>	2,17	10	50	108,50
5,0mm	0,70mm	177,8 x 1219,2	8.750 g/m <sup>2</sup>	2,17	10	50	108,50
5,0mm	0,70mm	177,8 x 1219,2	8.750 g/m <sup>2</sup>	2,17	10	50	108,50
5,0mm	0,70mm	177,8 x 1219,2	8.750 g/m <sup>2</sup>	2,17	10	50	108,50
5,0mm	0,70mm	177,8 x 1219,2	8.750 g/m <sup>2</sup>	2,17	10	50	108,50
5,0mm	0,70mm	177,8 x 1219,2	8.750 g/m <sup>2</sup>	2,17	10	50	108,50
5,0mm	0,70mm	600 x 600	8.750 g/m <sup>2</sup>	2,16	6	40	86,40
5,0mm	0,70mm	600 x 600	8.750 g/m <sup>2</sup>	2,16	6	40	86,40
5,0mm	0,70mm	914,4 x 914,4	8.750 g/m <sup>2</sup>	2,51	3	40	100,40
5,0mm	0,70mm	914,4 x 914,4	8.750 g/m <sup>2</sup>	2,51	3	40	100,40
5,0mm	0,70mm	914,4 x 914,4	8.750 g/m <sup>2</sup>	2,51	3	40	100,40
5,0mm	0,70mm	914,4 x 914,4	8.750 g/m <sup>2</sup>	2,51	3	40	100,40
5,0mm	0,70mm	914,4 x 914,4	8.750 g/m <sup>2</sup>	2,51	3	40	100,40
5,0mm	0,70mm	914,4 x 914,4	8.750 g/m <sup>2</sup>	2,51	3	40	100,40
5,0mm	0,70mm	914,4 x 914,4	8.000 g/m <sup>2</sup>	2,51	3	37	92,87
5,0mm	0,70mm	914,4 x 914,4	8.000 g/m <sup>2</sup>	2,51	3	37	92,87
5,0mm	0,70mm	914,4 x 914,4	8.000 g/m <sup>2</sup>	2,51	3	37	92,87
5,0mm	0,70mm	914,4 x 914,4	8.000 g/m <sup>2</sup>	2,51	3	37	92,87
5,0mm	0,70mm	914,4 x 914,4	8.000 g/m <sup>2</sup>	2,51	3	37	92,87
5,0mm	0,70mm	457,2 x 457,2	8.000 g/m <sup>2</sup>	2,09	10	52	108,68
5,0mm	0,70mm	457,2 x 457,2	8.000 g/m <sup>2</sup>	2,09	10	52	108,68
5,0mm	0,70mm	457,2 x 457,2	8.000 g/m <sup>2</sup>	2,09	10	52	108,68
3,0mm	-	500 x 500	4.950 g/m <sup>2</sup>	4,00	16	52	208,00
3,0mm	-	500 x 500	4.950 g/m <sup>2</sup>	4,00	16	52	208,00
3,0mm	-	500 x 500	4.950 g/m <sup>2</sup>	4,00	16	52	208,00
3,0mm	-	500 x 500	4.950 g/m <sup>2</sup>	4,00	16	52	208,00
3,0mm	-	500 x 500	4.950 g/m <sup>2</sup>	4,00	16	52	208,00
3,0mm	-	500 x 500	4.950 g/m <sup>2</sup>	4,00	16	52	208,00
3,0mm	-	500 x 500	4.950 g/m <sup>2</sup>	4,00	16	52	208,00
3,0mm	-	500 x 500	4.950 g/m <sup>2</sup>	4,00	16	52	208,00
3,0mm	-	500 x 500	4.950 g/m <sup>2</sup>	4,00	16	52	208,00
3,0mm	-	500 x 500	4.950 g/m <sup>2</sup>	4,00	16	52	208,00
5,0mm	-	457,2 x 457,2	7.890 g/m <sup>2</sup>	2,09	10	52	108,68
5,0mm	-	457,2 x 457,2	7.890 g/m <sup>2</sup>	2,09	10	52	108,68
5,0mm	-	457,2 x 457,2	7.890 g/m <sup>2</sup>	2,09	10	52	108,68
5,0mm	-	457,2 x 457,2	7.890 g/m <sup>2</sup>	2,09	10	52	108,68

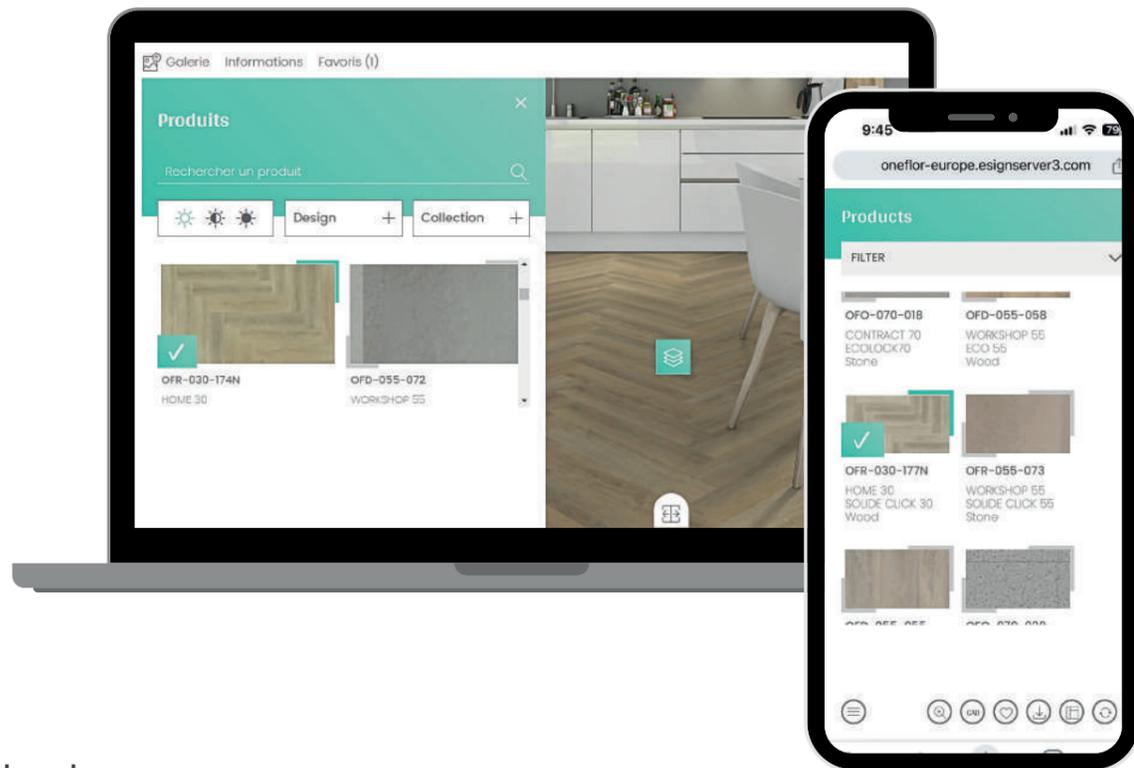


## Visualisateur **ONEFLOR DESIGN**

Vous souhaitez plus d'inspiration pour vos sols ? Nous avons lancé Oneflor Design, un visualisateur interactif qui vous permet de tester la totalité de nos revêtements de sol dans votre espace.

Testez différentes options de pose, et téléchargez nos fichiers texture pour les utiliser dans votre logiciel de design.

Essayez Oneflor Design sur votre ordinateur où votre smartphone.

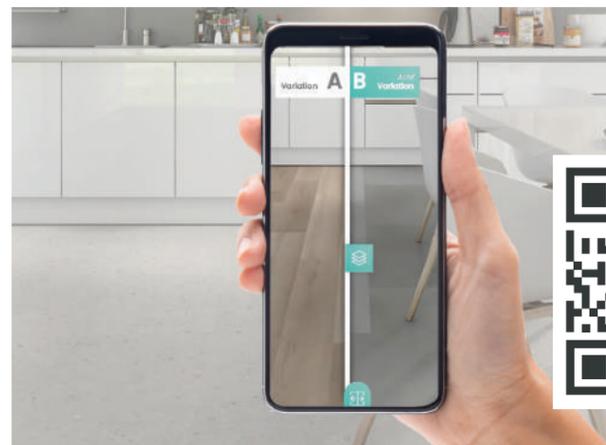

## Kamerviewer **ONEFLOR DESIGN**


Inspiratie nodig voor je vloer? Wij hebben Oneflor Design gelanceerd, een interactieve kamerviewer.

Probeer ons assortiment uit in je eigen kamer, speel met de verschillende lay-outs en download onze textuurbestanden om ze in je eigen ontwerpsoftware te gebruiken.

Je kunt Oneflor Design op je laptop en op je smartphone gebruiken.

### **ONEFLOR DESIGN**


Visualisateur  
Kamerviewer

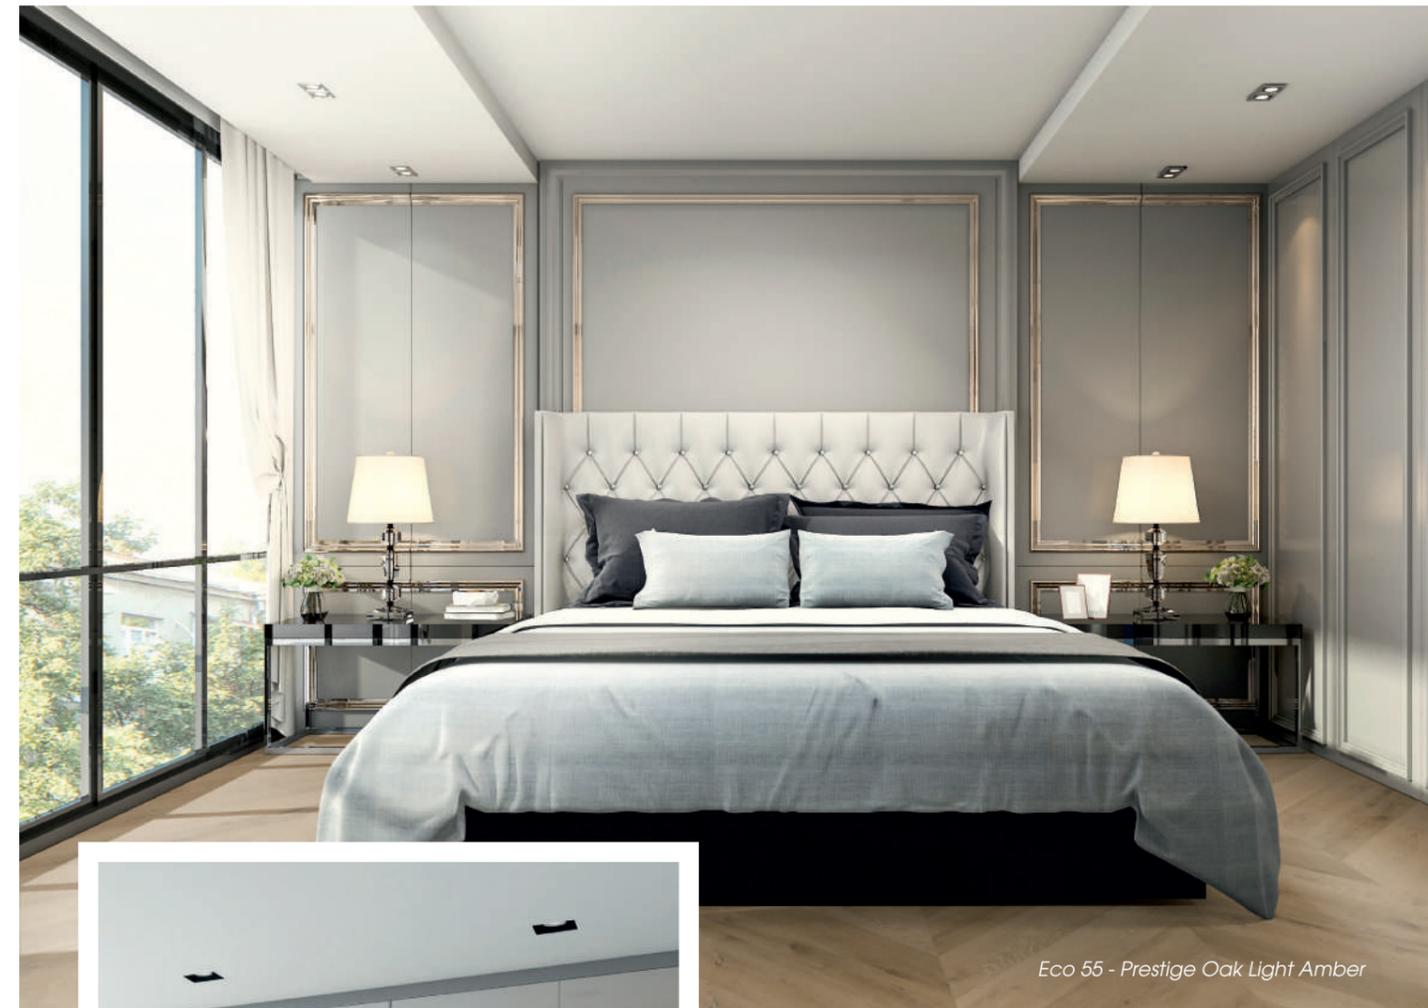

*Eco 55 - Prestige Oak Light Amber*



*Rigid 30 XL - Prestige Oak Greige*

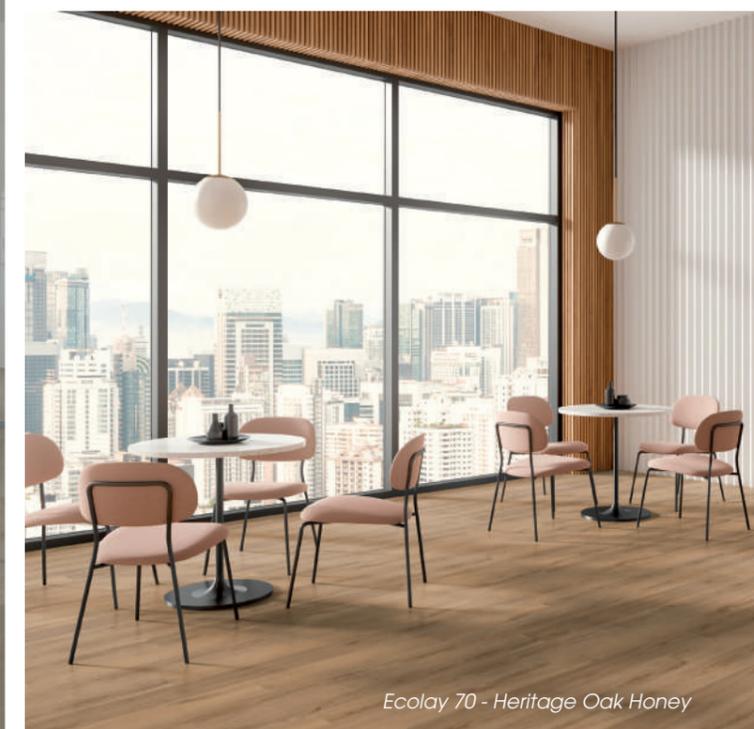

*Ecolay 70 - Heritage Oak Honey*

ONE  
FLOR  
EUROPE

[WWW.ONEFLOR-EUROPE.COM](http://WWW.ONEFLOR-EUROPE.COM)

ONE  
FLOR  
UK

[WWW.ONEFLOR-UK.CO.UK](http://WWW.ONEFLOR-UK.CO.UK)

---

WITTESTRAAT 10 - 8501 HEULE - BELGIUM  
+32 56 41 06 04 / [INFO@ONEFLOR-EUROPE.COM](mailto:INFO@ONEFLOR-EUROPE.COM)

